JQR02210
轻型铝芯聚氨酯轮

单轮载重：55-125kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8mm	双轴承	内孔52*35 内孔54*40	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

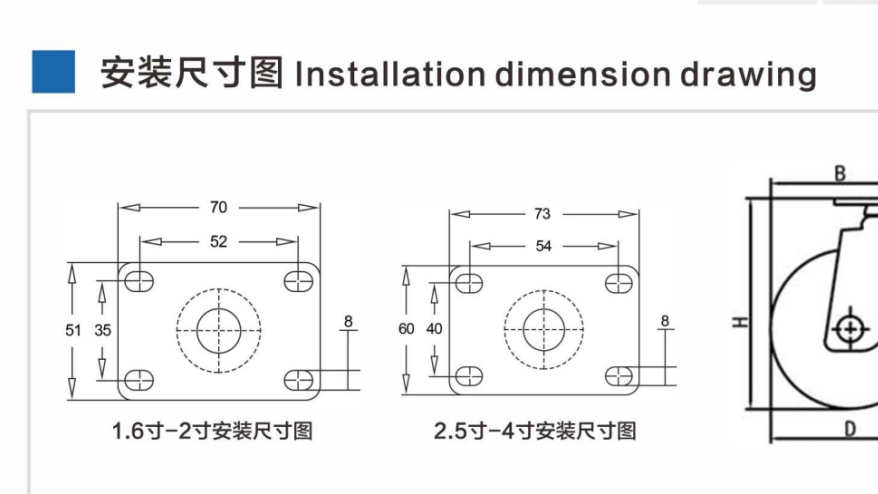

1.6寸-2寸安装尺寸图　2.5寸-4寸安装尺寸图

D	H	B
40	62	43
50	75.5	50
63	90	58
75	104	66
100	132	83

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
1.6寸	JQR02210-40ALCPU612	55kg	40mm	43mm	62mm	26mm
2寸	JQR02210-50ALCPU612	65kg	50mm	50mm	75.5mm	26mm
2.5寸	JQR02210-63ALCPU612	85kg	63mm	58mm	90mm	26mm
3寸	JQR02210-75ALCPU612	100kg	75mm	66mm	104mm	26mm
4寸	JQR02210-100ALCPU612	125kg	100mm	83mm	132mm	26mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR02210
轻型铝芯橡胶轮

单轮载重：55-125kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8mm	双轴承	内孔52*35 内孔54*40	80A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯橡胶	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

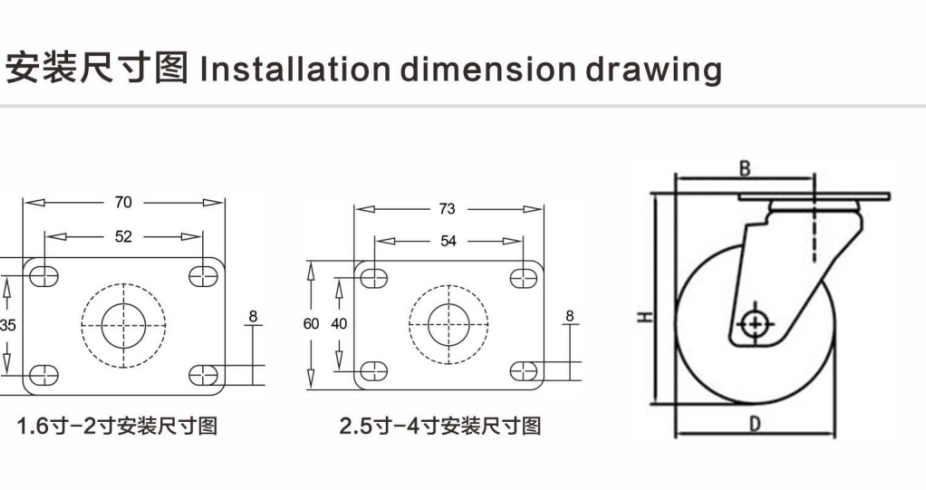

1.6寸-2寸安装尺寸图　2.5寸-4寸安装尺寸图

D	H	B
40	62	43
50	75.5	50
63	90	58
75	104	66
100	132	83

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
1.6寸	JQR02210-40ALNR212	55kg	40mm	43mm	62mm	26mm
2寸	JQR02210-50ALNR212	65kg	50mm	50mm	75.5mm	26mm
2.5寸	JQR02210-63ALNR212	85kg	63mm	58mm	90mm	26mm
3寸	JQR02210-75ALNR212	100kg	75mm	66mm	104mm	26mm
4寸	JQR02210-100ALNR212	125kg	100mm	83mm	132mm	26mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR03210
中型铝芯聚氨酯轮

单轮载重：110-150kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8mm	双轴承	内孔74.5*45	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

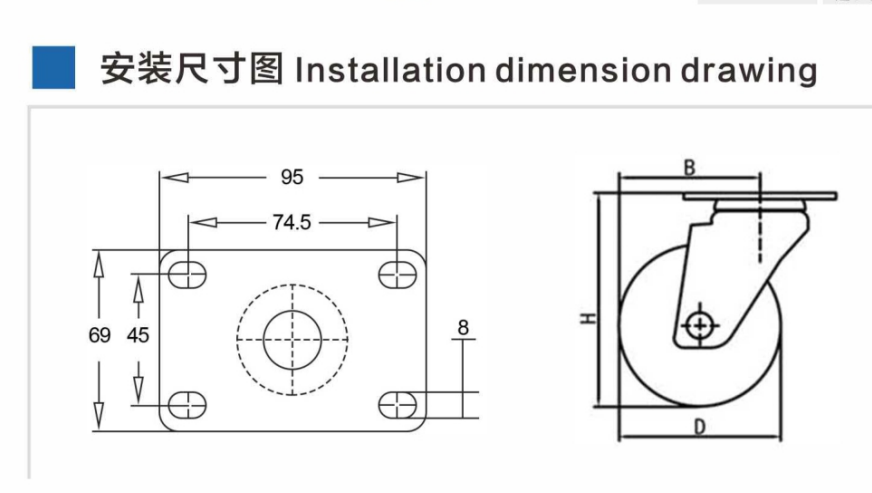

D	H	B
63	98	64.5
75	110	70
100	134	83
125	161	102

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
2.5寸	JQR03210-63ALCPU612	110kg	63mm	64.5mm	98mm	32mm
3寸	JQR03210-75ALCPU612	120kg	75mm	70 mm	110mm	32mm
4寸	JQR03210-100ALCPU612	140kg	100mm	83 mm	134mm	32mm
5寸	JQR03210-125ALCPU612	150kg	125mm	102 mm	161mm	32mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR03210
中型铝芯橡胶轮

单轮载重：100-130kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8mm	双轴承	内孔74.5*45	80A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯橡胶	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

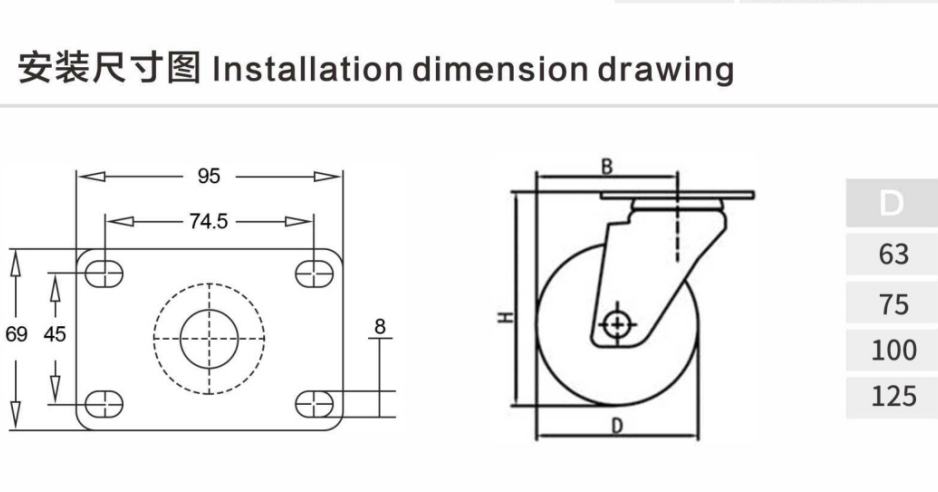

D	H	B
63	98	64.5
75	110	70
100	134	83
125	161	102

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
2.5寸	JQR03210-63ALNR212	80kg	63mm	64.5mm	98mm	32mm
3寸	JQR03210-75ALNR212	100kg	75mm	70 mm	110mm	32mm
4寸	JQR03210-100ALNR212	120kg	100mm	83 mm	134mm	32mm
5寸	JQR03210-125ALNR212	140kg	125mm	102 mm	161mm	32mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR04210
中型铝芯聚氨酯宽轮

单轮载重：100-150kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8.5mm	双轴承	内孔74.5*45	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

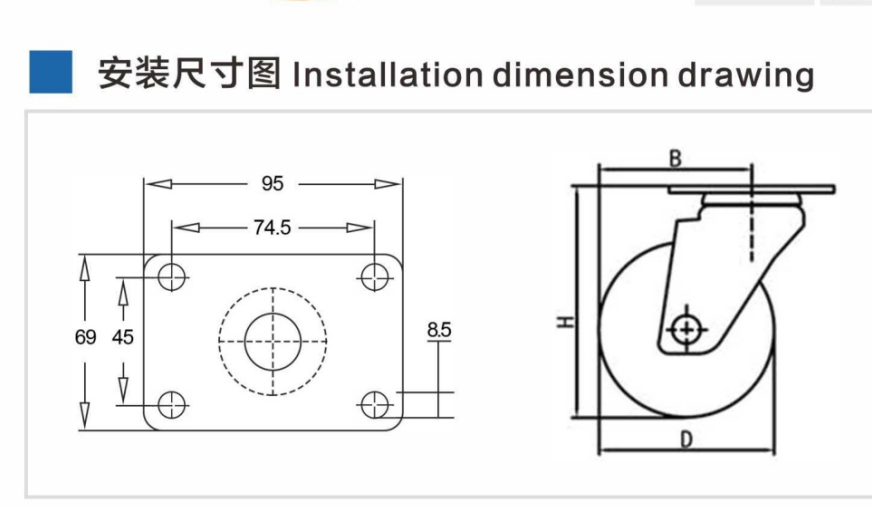

D	H	B
40	73.5	52
50	78	54
63	90	58
75	102	62

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
1.6寸	JQR04210-40ALCPU612宽	100kg	40mm	52mm	73.5mm	50mm
2寸	JQR04210-50ALCPU612宽	120kg	50mm	54mm	78mm	50mm
2.5寸	JQR04210-63ALCPU612宽	130kg	63mm	58mm	90mm	50mm
3寸	JQR04210-75ALCPU612宽	150kg	75mm	62mm	102mm	50mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR04210
中型铝芯橡胶宽轮

单轮载重：100-150kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8.5mm	双轴承	内孔74.5*45	75A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯橡胶	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

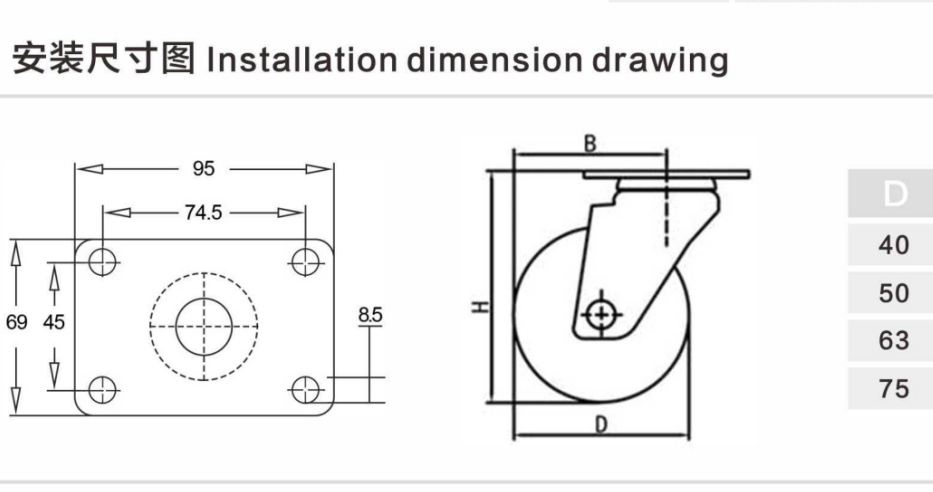

D	H	B
40	73.5	52
50	78	54
63	90	58
75	102	62

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
1.6寸	JQR04210-40ALNR112宽	100kg	40mm	52mm	73.5mm	50mm
2寸	JQR04210-50ALNR112宽	120kg	50mm	54mm	78mm	50mm
2.5寸	JQR04210-63ALNR112宽	130kg	63mm	58mm	90mm	50mm
3寸	JQR04210-75ALNR112宽	150kg	75mm	62mm	102mm	50mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR05210
中重型铝芯聚氨酯轮

单轮载重：200-260kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	11mm	双轴承	内孔80*60 内孔88*75	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

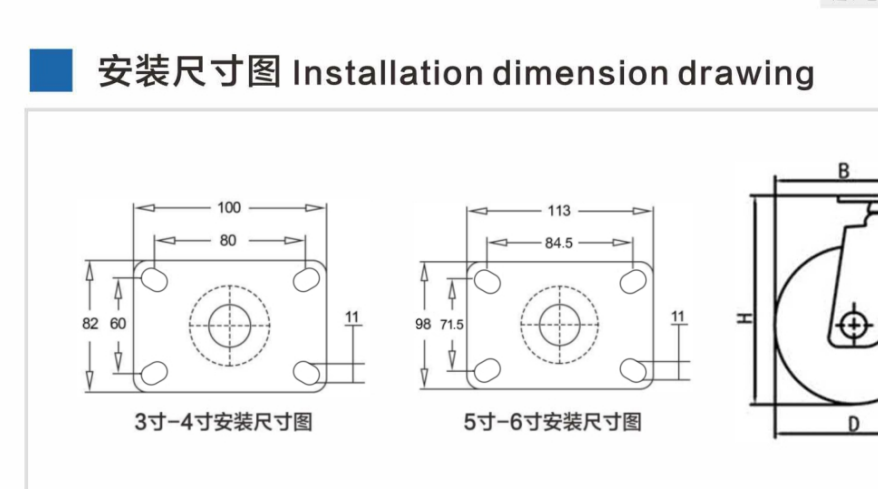

3寸-4寸安装尺寸图　5寸-6寸安装尺寸图

D	H	B
75	112.5	76
100	137	88
125	163.5	104
150	190	117

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
3寸	JQR05210-75ALCPU612	200kg	75mm	76 mm	112.5mm	38mm
4寸	JQR05210-100ALCPU612	220kg	100mm	88 mm	137mm	38mm
5寸	JQR05210-125ALCPU612	240kg	125mm	104mm	163.5mm	38mm
6寸	JQR05210-150ALCPU612	260kg	150mm	117mm	190mm	38mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR06310
重型铝芯聚氨酯轮

单轮载重：296-505kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	10mm	双轴承	内孔84.5*75	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

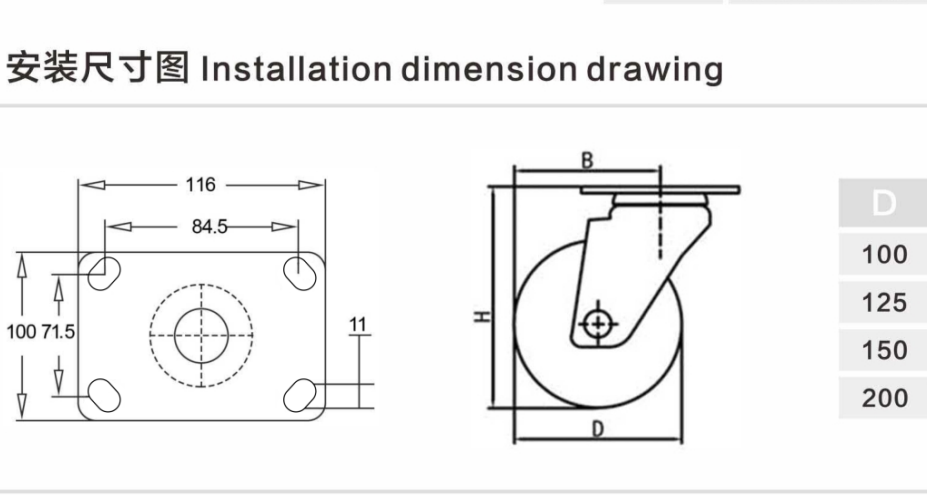

D	H	B
100	145	85
125	166	105
150	192	138
200	242	169

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
4寸	JQR06310-100ALCPU612	296kg	100mm	85 mm	145mm	50mm
5寸	JQR06310-125ALCPU612	385kg	125mm	105mm	166mm	50mm
6寸	JQR06310-150ALCPU612	440kg	150mm	138mm	192mm	50mm
8寸	JQR06310-200ALCPU612	505kg	200mm	169mm	242mm	50mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR05310
重型铝芯聚氨酯轮

单轮载重：180-200kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8.5mm	双轴承	内孔86*60	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

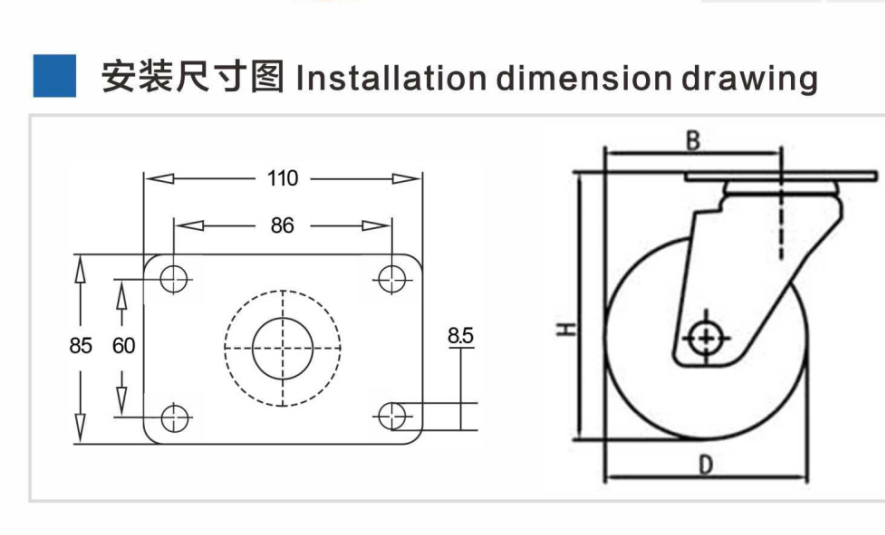

D	H	B
55	85	55
65	96	58
75	106	63

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
2寸	JQR05310-55ALCPU621	180kg	55mm	55mm	85mm	46*2mm
2.5寸	JQR05310-65ALCPU621	190kg	65mm	58mm	96mm	46*2mm
3寸	JQR05310-75ALCPU621	200kg	75mm	63mm	106mm	46*2mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR05310
重型塑芯聚氨酯轮

单轮载重：180-200kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8.5mm	双轴承	内孔86*60	85A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
塑芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

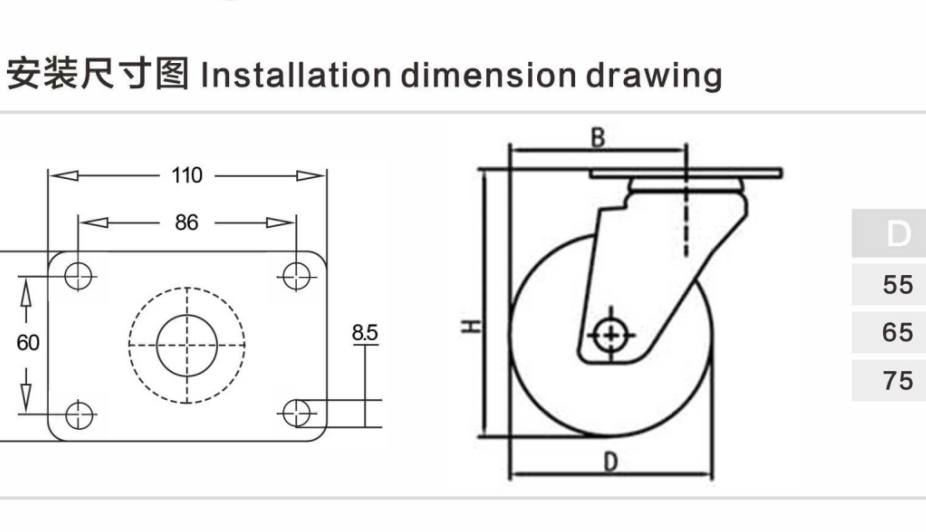

D	H	B
55	85	55
65	96	58
75	106	63

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
2.5寸	JQR05310-65PPCPU021	100kg	65mm	58 mm	96mm	46*2mm
3寸	JQR05310-75PPCPU021	100kg	75mm	63 mm	106mm	46*2mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR06210
重型铝芯聚氨酯轮

单轮载重：350-500kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	11mm	双轴承	内孔85*75	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

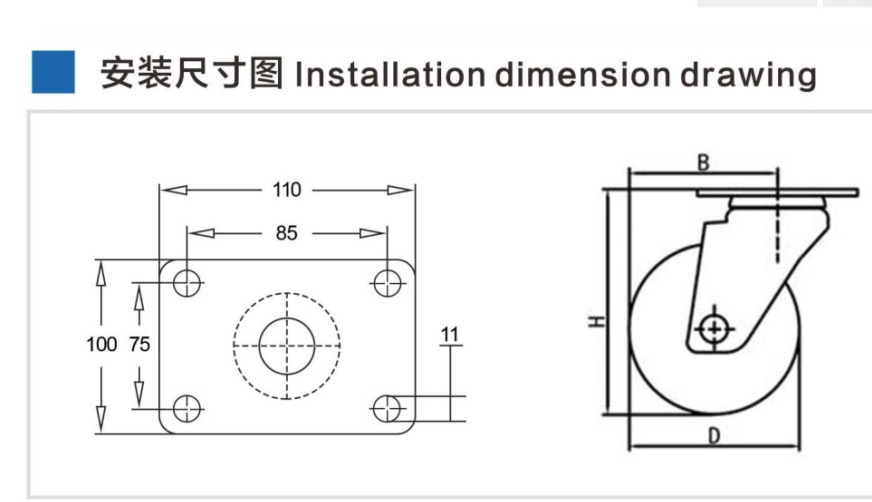

D	H	B
76	115.5	64
100	138.5	82
127	165.5	105

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
3寸	JQR06210-75ALCPU122	350kg	76mm	64mm	115.5mm	27.5*2mm
4寸	JQR06210-100ALCPU122	400kg	100mm	82mm	138.5mm	27.5*2mm
5寸	JQR06210-125ALCPU122	500kg	127mm	105mm	165.5mm	27.5*2mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR25310
重型AGV避震双轮

单轮载重：150-200kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8.5mm	双轴承	内孔86*60	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

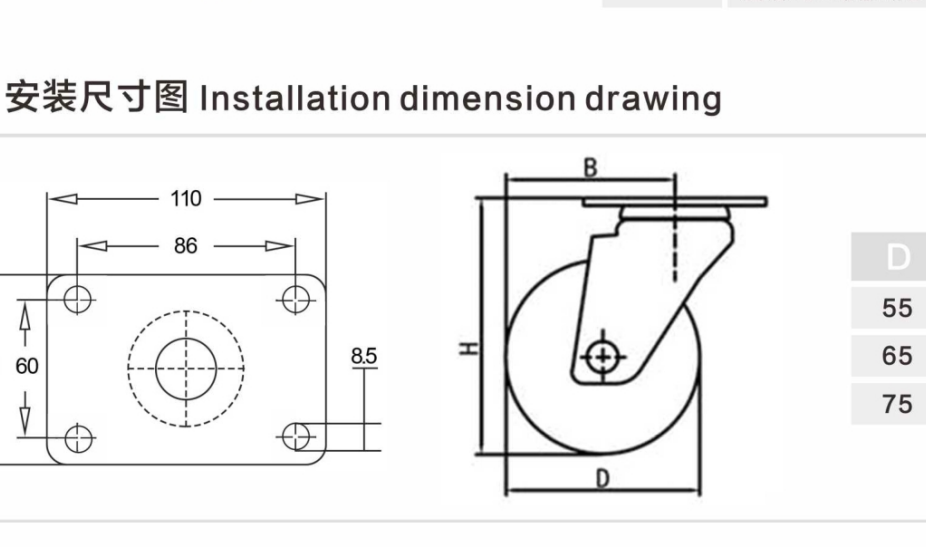

D	H	B
55	96	55
65	106	58
75	116	63

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
2寸	JQR25310-55ALCPU621	150kg	55mm	55mm	96mm	23*2mm
2.5寸	JQR25310-65ALCPU621	180kg	65mm	58mm	106mm	23*2mm
3寸	JQR25310-75ALCPU621	200kg	75mm	63mm	116mm	23*2mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR25310
重型AGV避震双轮

单轮载重：100-120kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	8.5mm	双轴承	内孔86*60	85A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
塑芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

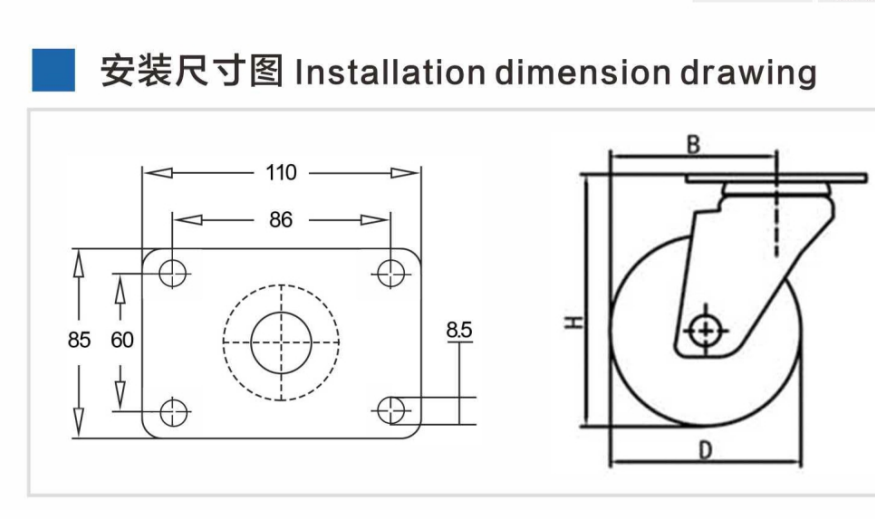

D	H	B
55	96	55
65	106	58
75	116	63

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
2.5寸	JQR25310-65PPCPU021	110kg	65mm	58mm	106mm	23*2mm
3寸	JQR25310-75PPCPU021	120kg	75mm	63mm	116mm	23*2mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR26310
重型铝芯聚氨酯轮

单轮载重：300-350kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	11mm	双轴承	内孔84.5*72	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

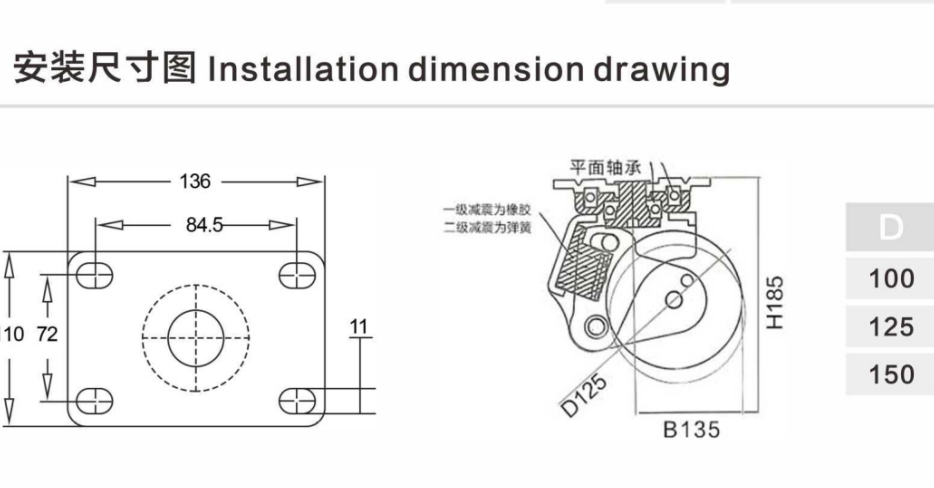

D	H	B
100	148.5	79.5
125	185	135
150	198	148

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
4寸	JQR26310-100ALCPU612	300kg	100mm	79.5mm	148.5mm	55mm
5寸	JQR26310-125CPU612	320kg	125mm	135mm	185mm	50mm
6寸	JQR26310-150CPU612	350kg	150mm	148mm	198mm	50mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR26310
重型避震铝芯PU轮

单轮载重：500-550kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	12.5mm	双轴承	内孔98*84	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

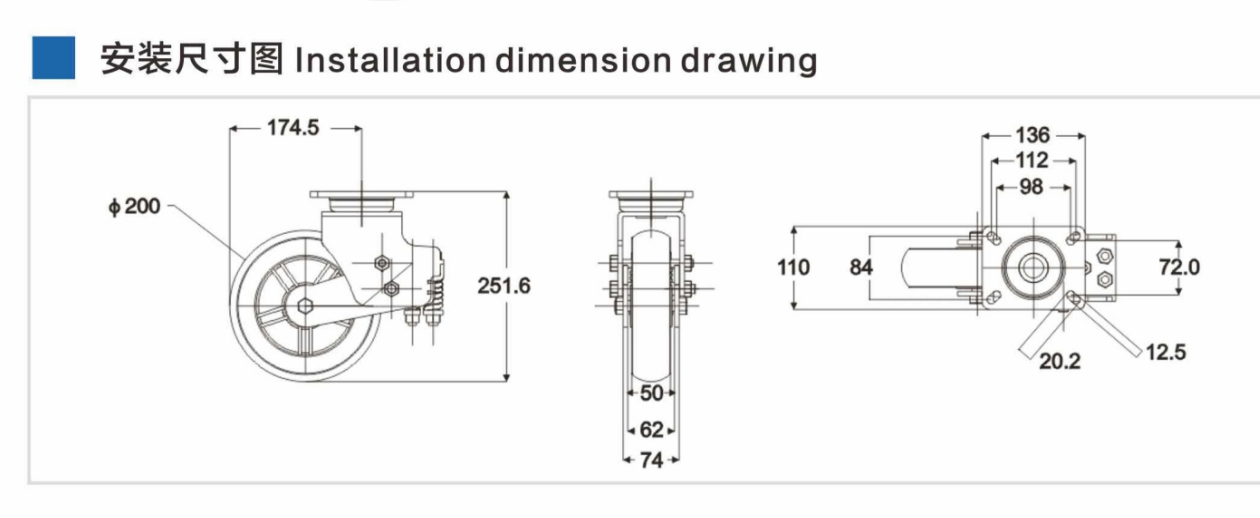

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
6寸	JQR26310-150ALCPU080102	500kg	150mm	125mm	202mm	50mm
8寸	JQR26310-200ALCPU080102	550kg	200mm	175mm	252mm	50mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR26310
重型避震铝芯橡胶轮

单轮载重：500-550kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	12.5mm	双轴承	内孔98*84	85A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯橡胶	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

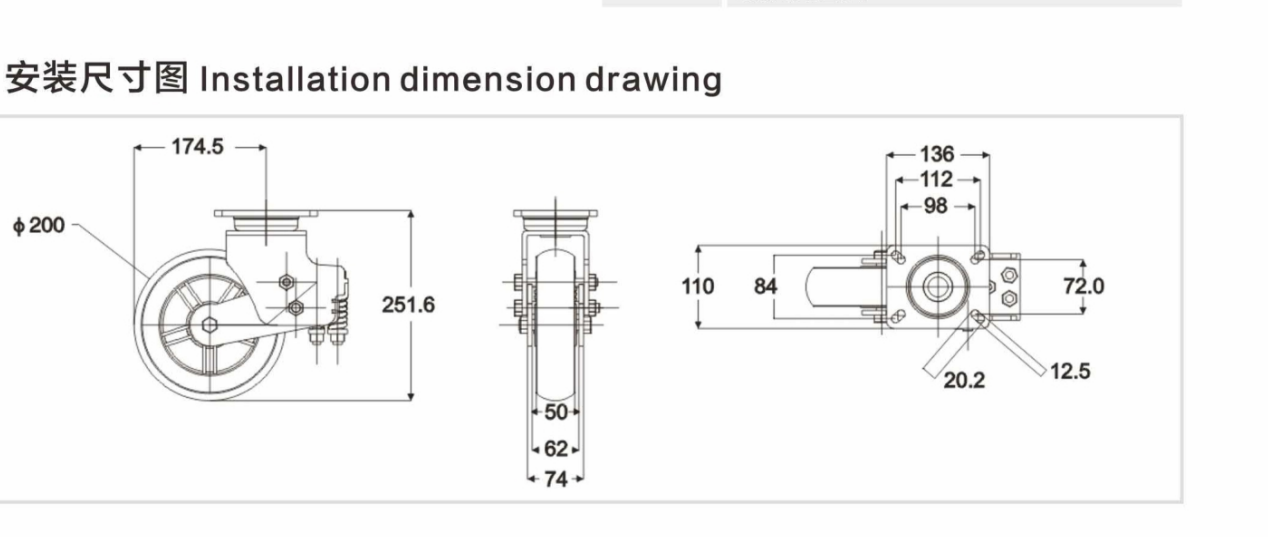

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
6寸	JQR26310-150ALNR010102	500kg	150mm	125 mm	202mm	50mm
8寸	JQR26310-200ALNR010102	550kg	200mm	175 mm	252mm	50mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR08310
重型铝芯聚氨酯轮

单轮载重：700-900kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	14.2mm	双轴承	内孔130*80	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

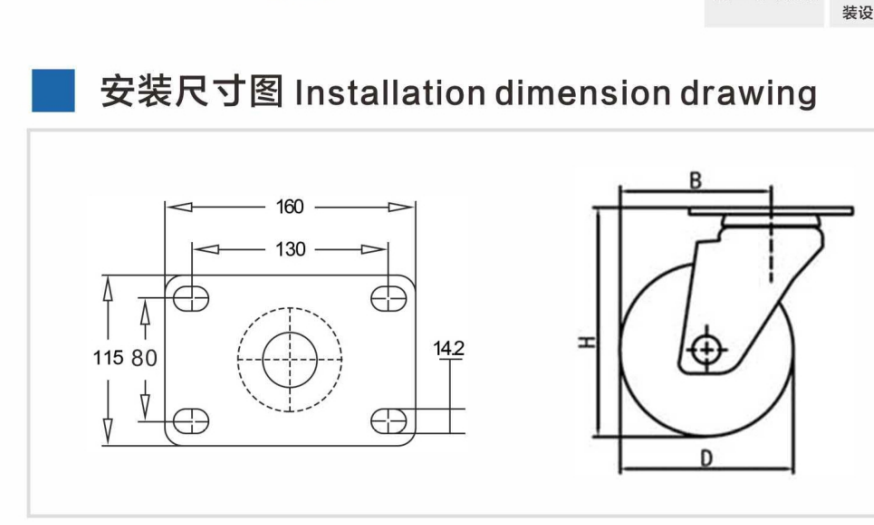

D	H	B
100	148	90
150	198	110
200	248	160

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
4寸	JQR08310-100ALCPU622(圆)	700kg	100mm	90mm	148mm	50*2mm
6寸	JQR08310-150ALCPU622	850kg	150mm	110mm	198mm	50*2mm
8寸	JQR08310-200ALCPU622	900kg	200mm	160mm	248mm	50*2mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR28310
重型避震铝芯PU轮

单轮载重：700-950kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	14.2mm	双轴承	内孔 125.8*61.7	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

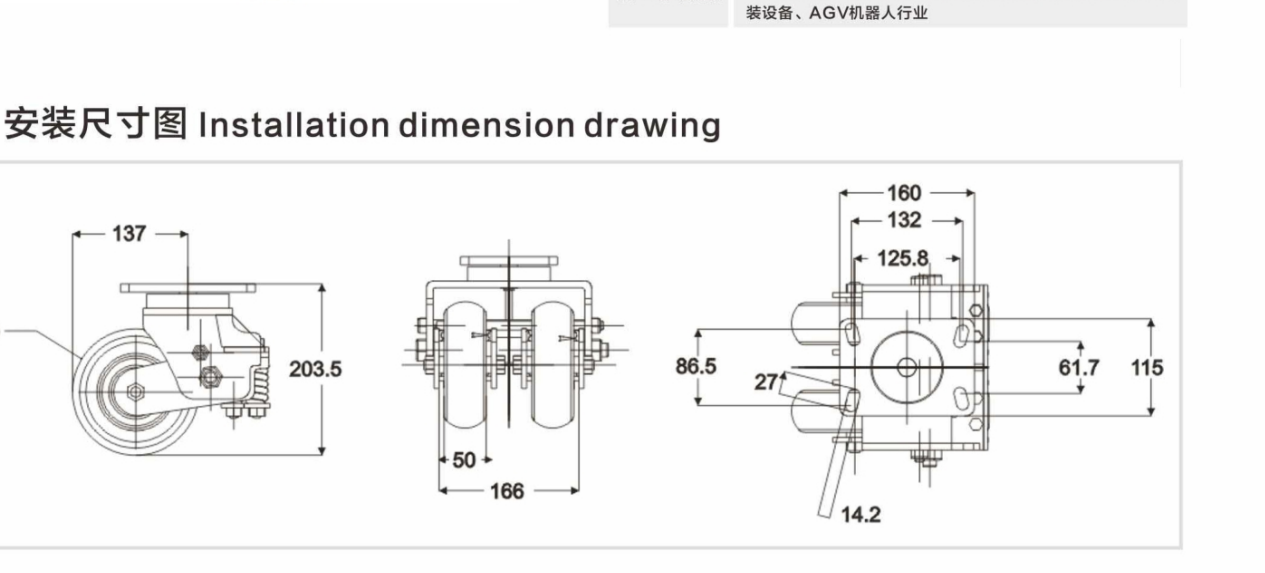

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
4寸	JQR28310-100PACPU622	700kg	100mm	120mm	153.5mm	50*2mm
6寸	JQR28310-150PACPU622	850kg	150mm	137mm	203.5mm	50*2mm
8寸	JQR28310-200PACPU622	950kg	200mm	187mm	253.5mm	50*2mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR09310
超载铝芯聚氨酯轮

单轮载重：1200-2000kg

安装方式	孔径	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	14mm	双轴承	内孔140*105	95A
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
铝芯聚氨酯	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

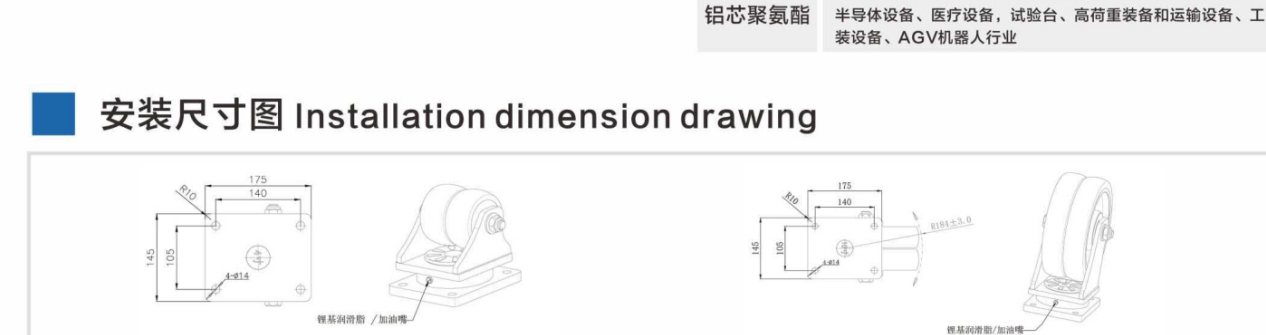

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
4寸	JQR09310-100ALCPU122	1200kg	100mm	75mm	163mm	50*2mm
5寸	JQR09310-125ALCPU122	1350kg	125mm	107mm	188mm	50*2mm
6寸	JQR09310-150ALCPU122	1500kg	150mm	123mm	213mm	50*2mm
8寸	JQR09310-200ALCPU122	1650kg	200mm	150mm	263mm	50*2mm
10寸	JQR09310-250ALCPU122	1800kg	250mm	175mm	313mm	50*2mm
12寸	JQR09310-300ALCPU122	2000kg	300mm	200mm	363mm	50*2mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910

JQR09310
超载MC尼龙脚轮

单轮载重：2800-3500kg

安装方式	螺丝孔	轴承	孔距尺寸（mm）	轮面硬度
平顶方向	14mm	305轴承	内孔140*105	65D
轮面轮芯材质	产品特点及应用场合			
MC尼龙	[illegible]			

安装尺寸图 Installation dimension drawing

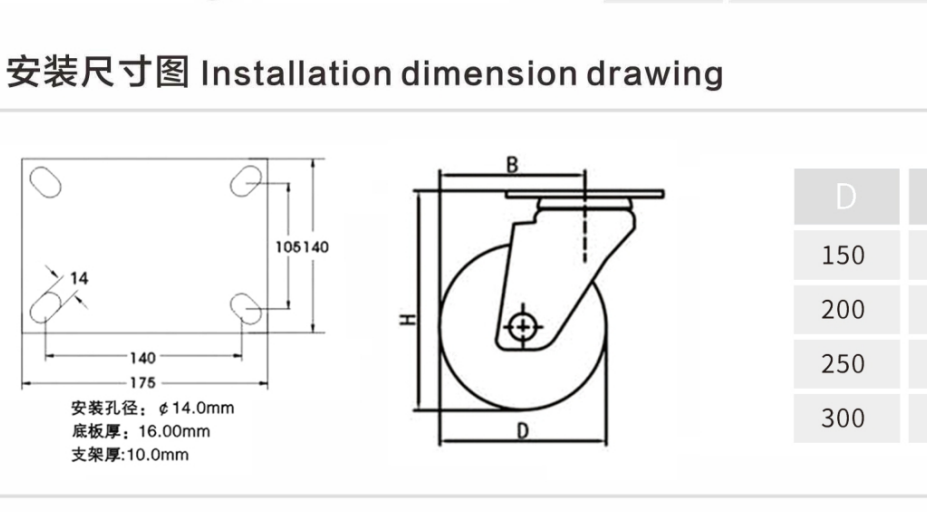

D	B	H
150	217	135
200	260	160
250	316	185
300	371	210

产品参数说明 Description of product parameters

规格 Size	型号 Model	承载（KG） Load Bearing	轮径（mm） Wheel diameter	旋转半径 Radius of rotation	全高（mm） Height	轮宽（mm） Wheel width
6寸	JQR09310-150MCPA112	2800kg	150mm	135mm	217mm	75mm
8寸	JQR09310-200MCPA112	3000kg	200mm	160mm	266mm	75mm
10寸	JQR09310-250MCPA112	3200kg	250mm	185mm	316mm	75mm
12寸	JQR09310-300MCPA112	3500kg	300mm	210mm	371mm	75mm

专利产品，仿冒必究
技术热线:18916493910