
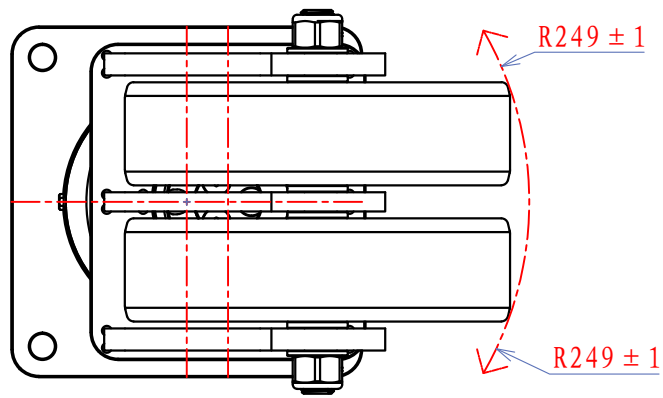
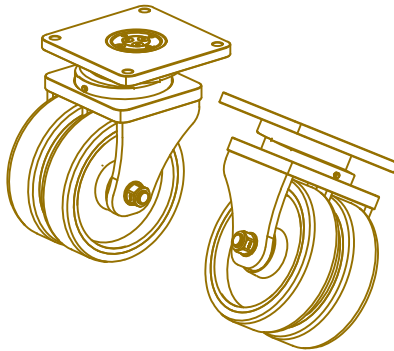
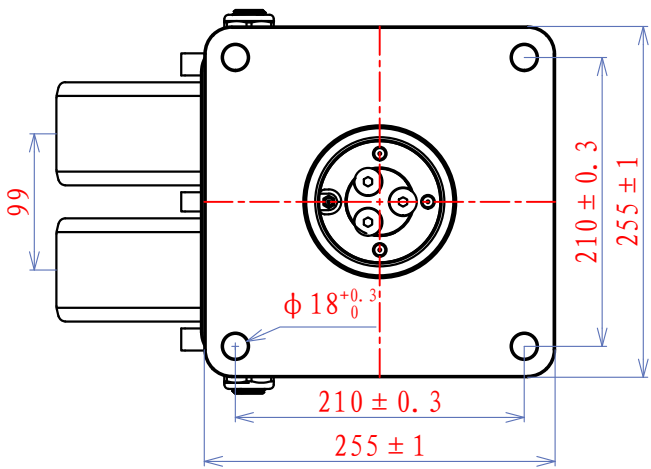
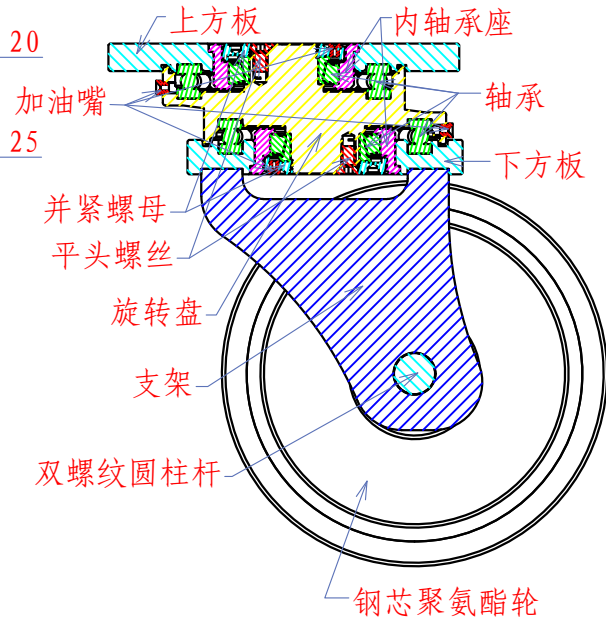
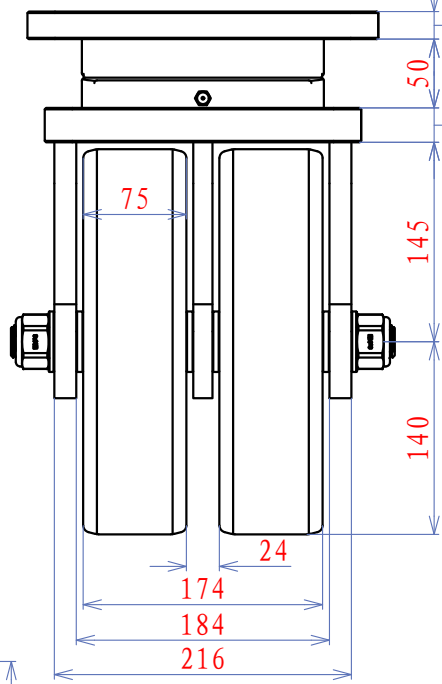


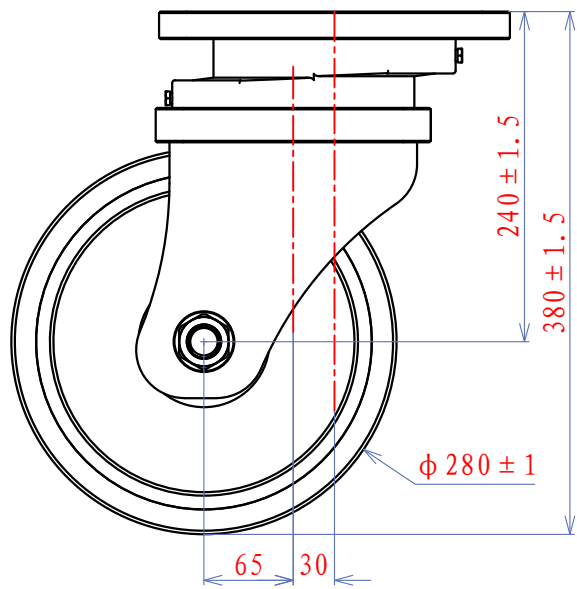

专利产品，仿冒必究。

- 技术要求:
- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉，螺栓使用8.8级以上。
 - 2、底板厚20MM, 支架厚16MM; 安装孔位置: 210*210* ϕ 18。
 - 3、主体表面: 喷塑或者喷漆 (深灰色)。。
 - 4、行走速度8KM/H承载 $\leq$ 2.8T; 行走速度4KM/H承载 $\leq$ 4.3T
 - 5、轮子需定期检查，螺丝需定期检查是否有松动。

△					重型一体双回旋双轮 11寸一体双回旋双轮 规格: Φ 280*75=2			
△								
△								
序号	变更内容		日期	变更人	审核			
设计			标准			阶段标记	重量	比例
Design			Standard			Phase marker	Weight	Proportion
审核			批准			S B A	61.96KG	1: 1
Audit			Approval					
工艺			出图		2024/11/25	尺寸单位	页数	1/1
Process			Map Out			Size unit	Number of pages	

产品说明 Product description		ESUN 屹上脚轮	
胎面材质 Tread material	聚氨酯（CPU）		
胎面颜色 Tread color	黑色		
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA ±3		
轮毂材质 Wheel material	45#		
轮毂表面处理 HUB surface treatment	喷漆黑色		
承载力 Carrying capacity	4.3T		
加紧宽度 Tighten the width	184MM		
轮径 Tire diameter	280MM		
轮宽 Tire width	174MM		
轮毂宽度 Hub Width	75MM		
耐温性 Temperature resistance	-25° C-80° C		
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □		
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □		
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □		
轴承种类 Bearing type	轴承		
轴承规格型号 Bearing type	51124/32010/6206		

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
SH010310-280CCPU122 95A

投影标识:
Projection mark