
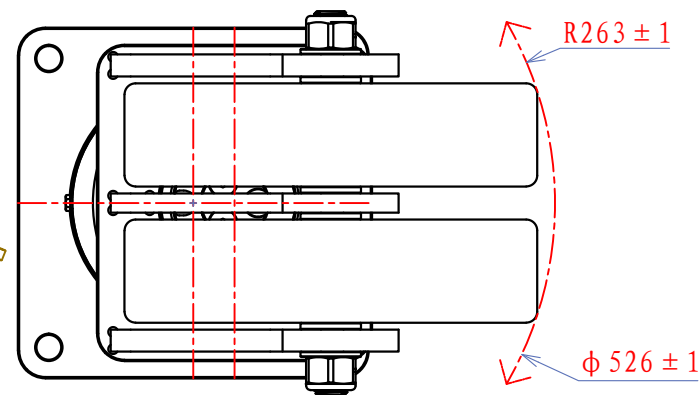
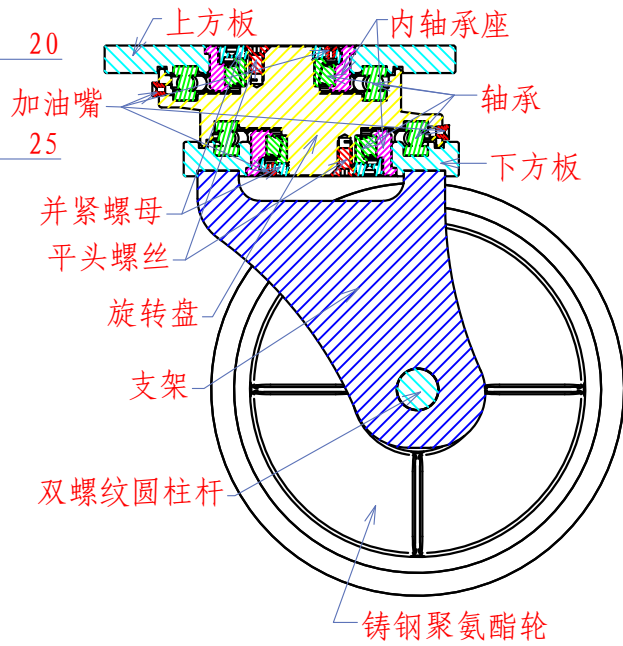
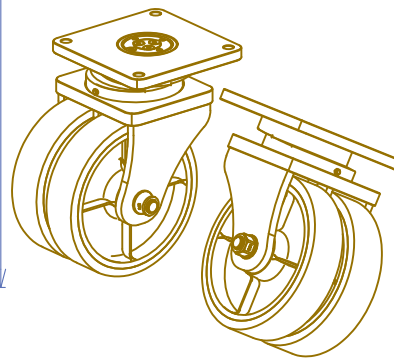
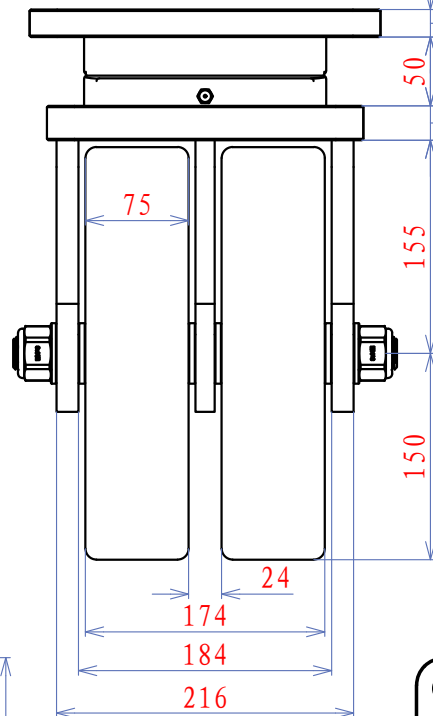
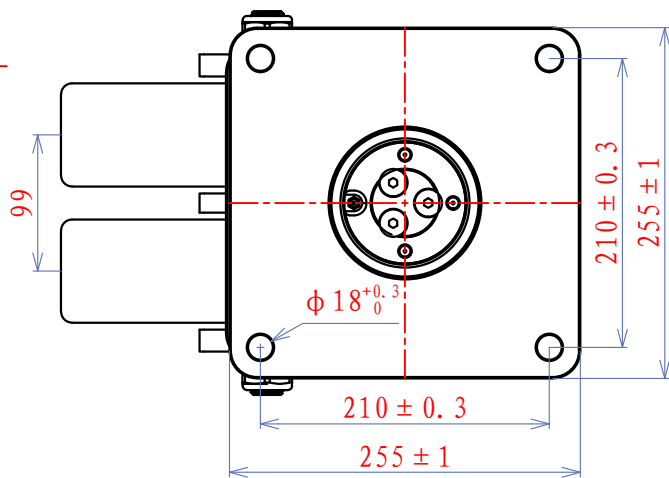


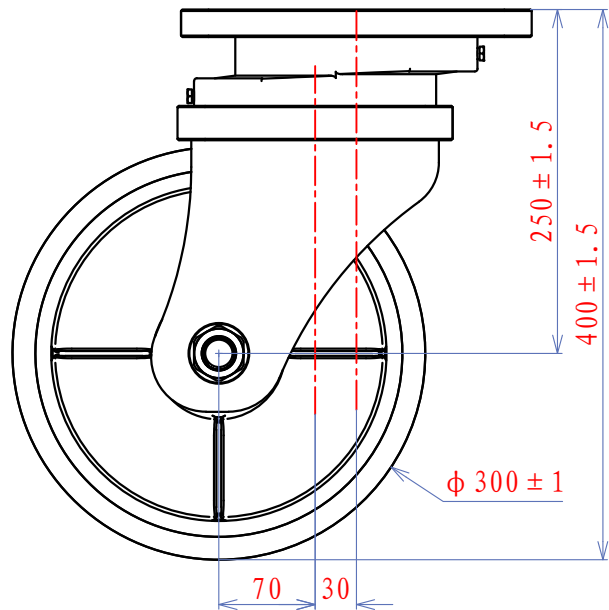

专利产品，仿冒必究。

技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉，螺栓使用8.8级以上。
- 2、底板厚20MM, 支架厚16MM; 安装孔位置: 210*210* ϕ 18。
- 3、主体表面: 喷塑或者喷漆(深灰色)。。
- 4、行走速度8KM/H承载 $\leq$ 3T; 行走速度4KM/H承载 $\leq$ 4.6T
- 5、轮子需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

ESUN

产品说明
Product description


屹上脚轮

胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA $\pm$ 3
轮毂材质 Wheel material	铸钢
轮毂表面处理 HUB surface treatment	喷漆黑色
承载力 Carrying capacity	4.6T
加紧宽度 Tighten the width	184MM
轮径 Tire diameter	300MM
轮宽 Tire width	174MM
轮毂宽度 Hub Width	75MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-80° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	轴承
轴承规格型号 Bearing type	51124/32010/6206

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
SH010310-300CSCPU122 95A

投影标识:
Projection mark



△				
△				
△				
序号	变更内容	日期	变更人	审核
设计 Design			标准 Standard	
审核 Audit			批准 Approval	
工艺 Process			出图 Map Out	2024/11/25

重型一体双回旋双轮

12寸一体双回旋双轮

规格: Φ 300*75=2

阶段标记 Phase marker	重量 Weight	比例 Proportion
S B A	66.04KG	1: 1
尺寸单位 Size unit	MM	页数 Number of pages
		1/1