
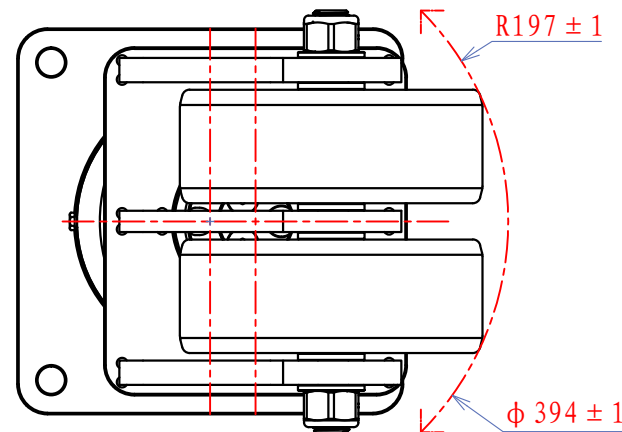
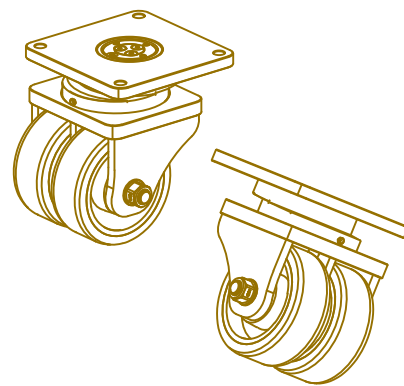
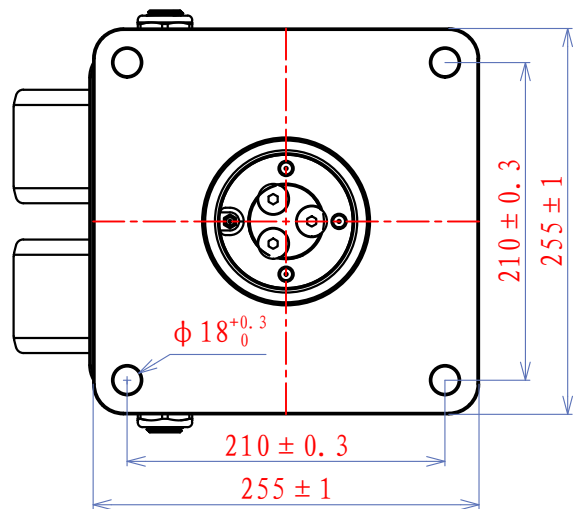
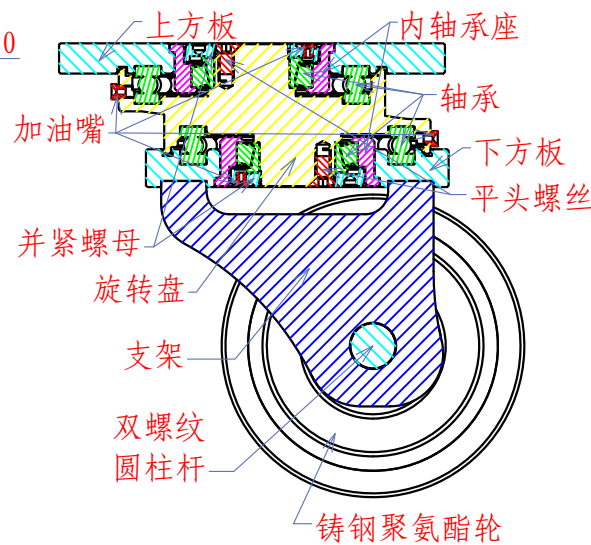
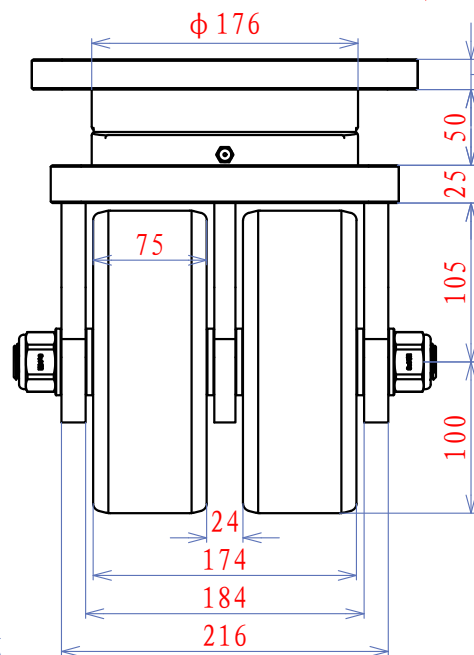


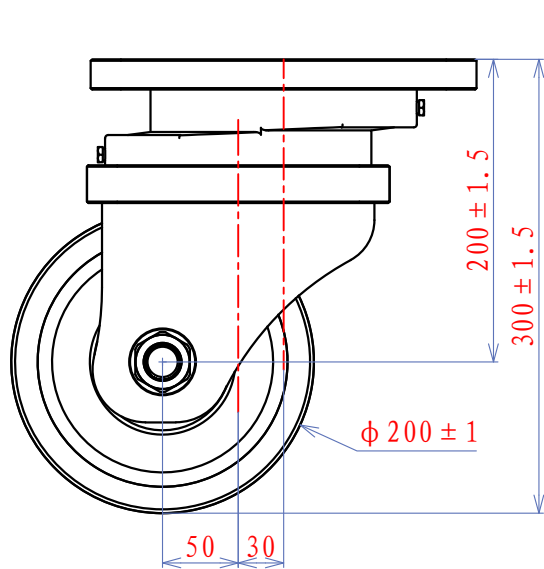

专利产品，仿冒必究。

ESUN

产品说明  
Product description

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 胎面材质<br>Tread material          | 聚氨酯 (CPU)        |
| 胎面颜色<br>Tread color             | 黑色               |
| 胎面硬度<br>Tread hardness          | 95 ShoreA ± 3    |
| 轮毂材质<br>Wheel material          | 铸钢               |
| 轮毂表面处理<br>HUB surface treatment | 喷漆黑色             |
| 承载力<br>Carrying capacity        | 3T               |
| 加紧宽度<br>Tighten the width       | 184MM            |
| 轮径<br>Tire diameter             | 200MM            |
| 轮宽<br>Tire width                | 174MM            |
| 轮毂宽度<br>Hub Width               | 75MM             |
| 耐温性<br>Temperature resistance   | -25° C-80° C     |
| 滚动阻力<br>Rolling Resistance      | ■ ■ □ □ □        |
| 行走噪音<br>Walking noise           | ■ ■ ■ □ □        |
| 保护地面<br>Protect the ground      | ■ ■ ■ ■ □        |
| 轴承种类<br>Bearing type            | 轴承               |
| 轴承规格型号<br>Bearing type          | 51124/32010/6206 |

技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉，螺栓使用8.8级以上。
- 2、底板厚20MM，支架厚16MM；安装孔位置：210\*210\* $\phi 18$ 。
- 3、主体表面：喷塑或者喷漆（深灰色）。。
- 4、行走速度8KM/H承载 $\leq 1.95T$ ；行走速度4KM/H承载 $\leq 3T$
- 5、轮子需定期检查，螺丝需定期检查是否有松动。

|               |      |    |                |            |
|---------------|------|----|----------------|------------|
| △             |      |    |                |            |
| △             |      |    |                |            |
| △             |      |    |                |            |
| 序号            | 变更内容 | 日期 | 变更人            | 审核         |
| 设计<br>Design  |      |    | 标准<br>Standard |            |
| 审核<br>Audit   |      |    | 批准<br>Approval |            |
| 工艺<br>Process |      |    | 出图<br>Map Out  | 2024/11/25 |

重型一体双回旋双轮

8寸一体双回旋双轮

规格： $\Phi 200 \times 75=2$

|                      |                       |                  |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| 阶段标记<br>Phase marker | 重量<br>Weight          | 比例<br>Proportion |
| S B A                | 49.7KG                | 1: 1             |
| 尺寸单位<br>Size unit    | 页数<br>Number of pages |                  |
| MM                   | 1/1                   |                  |

屹上脚轮有限公司  
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:  
Product number  
SH010310-200CSCPU122 95A

投影标识:  
Projection mark

