
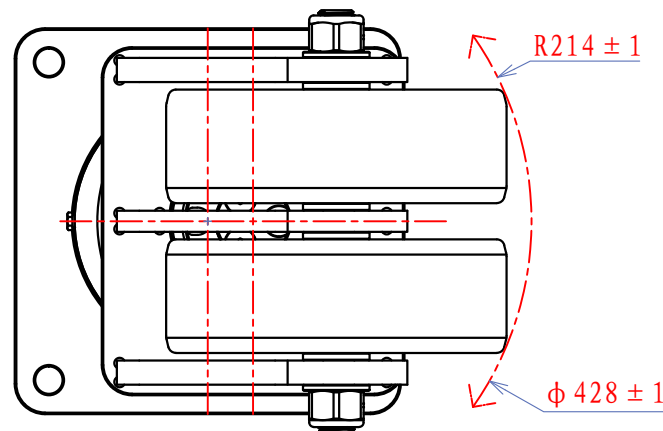
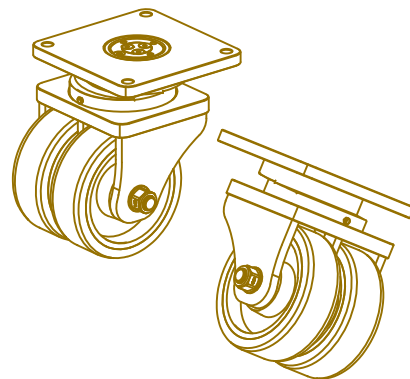
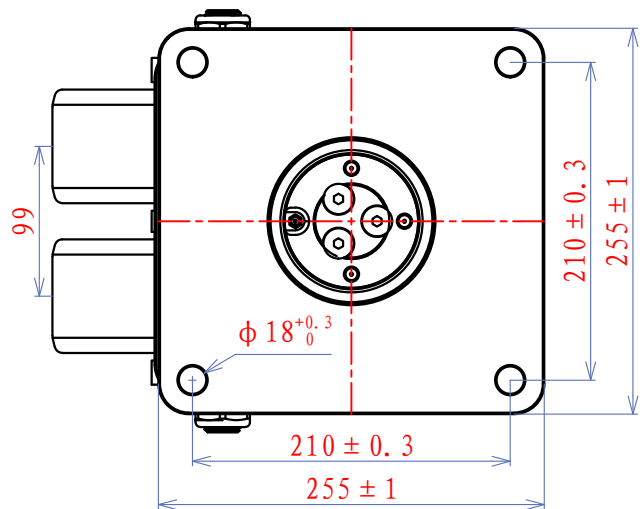
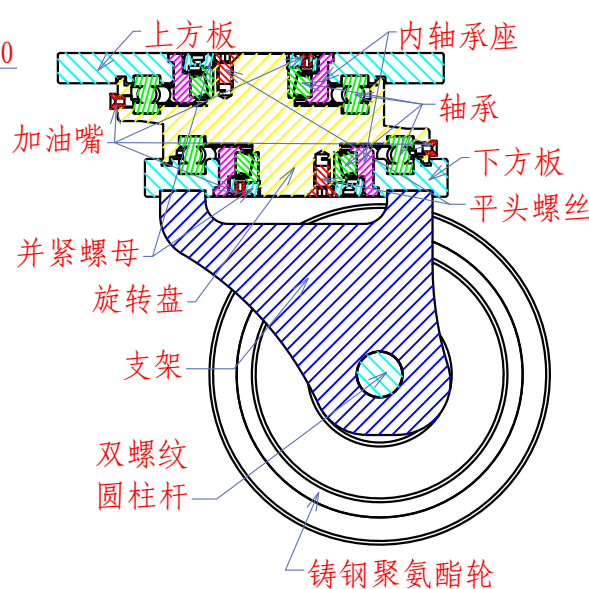
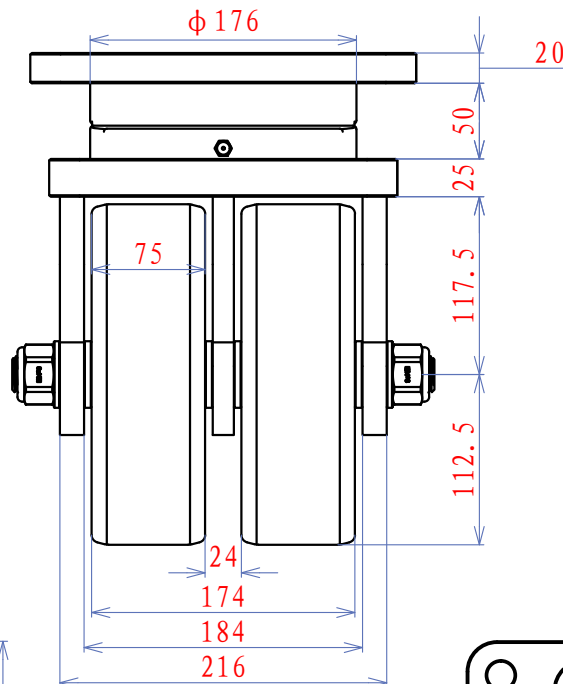


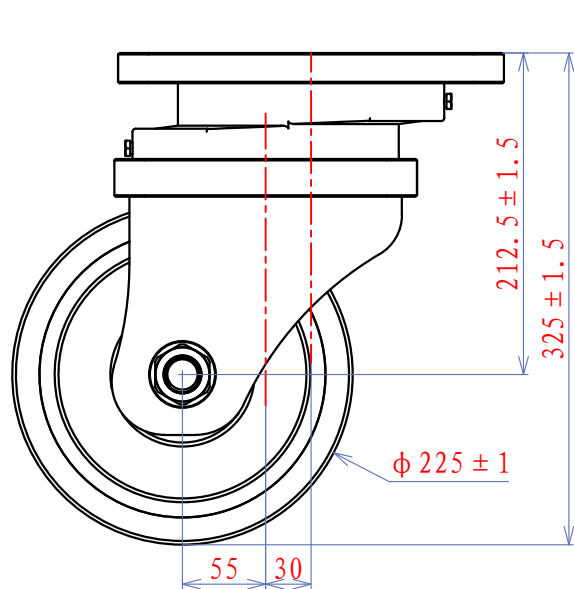

专利产品，仿冒必究。

技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉，螺栓使用8.8级以上。
- 2、底板厚20MM, 支架厚16MM; 安装孔位置: 210*210* $\phi 18$ 。
- 3、主体表面: 喷塑或者喷漆 (深灰色)。。
- 4、行走速度8KM/H承载 $\leq 2.3T$; 行走速度4KM/H承载 $\leq 3.5T$
- 5、轮子需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

ESUN

产品说明
Product description

胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA ± 3
轮毂材质 Wheel material	45#
轮毂表面处理 HUB surface treatment	喷漆黑色
承载力 Carrying capacity	3.5T
加紧宽度 Tighten the width	184MM
轮径 Tire diameter	225MM
轮宽 Tire width	174MM
轮毂宽度 Hub Width	75MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-80° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	轴承
轴承规格型号 Bearing type	51124/32010/6206

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
SH010310-225CCPU122 95A

投影标识:
Projection mark



△				
△				
△				
序号	变更内容	日期	变更人	审核
设计 Design			标准 Standard	
审核 Audit			批准 Approval	
工艺 Process			出图 Map Out	2024/11/25

重型一体双回旋双轮

9寸一体双回旋双轮

规格: $\Phi 225 \times 75 = 2$

阶段标记 Phase marker	重量 Weight	比例 Proportion
S B A	53.56KG	1: 1
尺寸单位 Size unit	页数 Number of pages	1/1
MM		