


产品说明
Product description

胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA \pm 3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
负载力 Carrying capacity	300-350KGS
加紧宽度 Tighten the width	75MM
轮径 Tire diameter	65MM
轮宽 Tire width	72.5MM
轮毂宽度 Hub Width	35MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-70° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ □ □
轴承种类 Bearing type	深沟球与平面轴承
轴承规格型号 Bearing type	51109、6002、6003

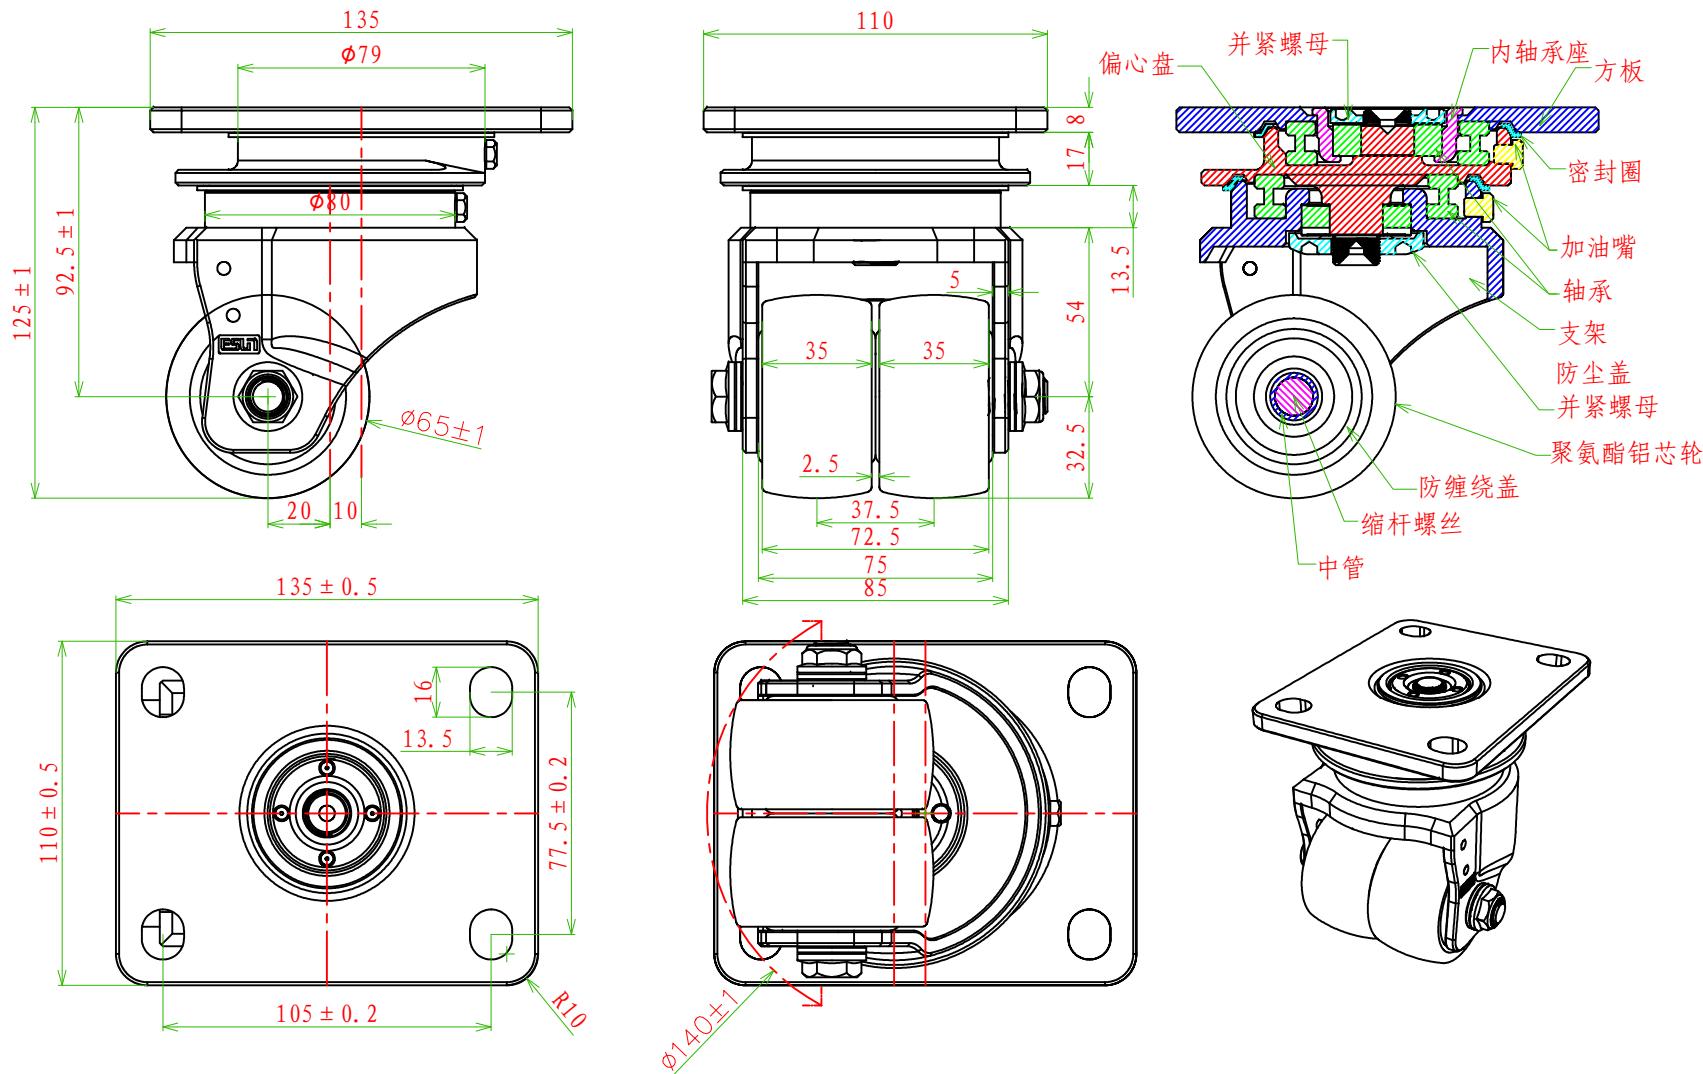

技术要求:

1. 从动轮连接处用螺丝与铆钉。
2. 底板厚8MM, 安装孔位置: 77.5*105。
3. 主体表面: 喷塑或喷漆。
4. 螺栓使用8.8级或者10.9级。
5. 行走速度空载不得超过8KM/H, 负载不得超过5KM/H。
6. 活动转向需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

序号	变更内容			日期	变更人	审核	中重型双轮			规格: 65X35	屹上脚轮有限公司 ESUN Casters Co., Ltd.
	设计 Design						阶段标记 Phase marker	重量 Weight	比例 Proportion		
设计 Design			标准 Standard				S	B	A	3.03KG	1: 1
审核 Audit			批准 Approval								JQR06210-65ALCPU0122 95A
工艺 Process			出图 Map Out		2023/11/22	尺寸单位 Size unit	MM	页数 Number of pages	1/1	投影标识: Projection mark	