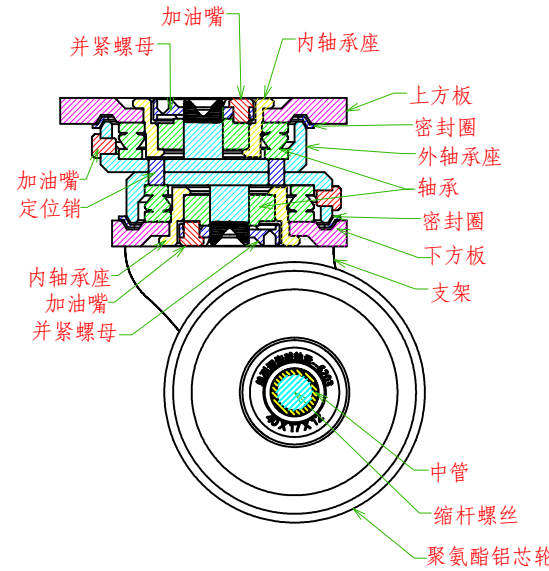
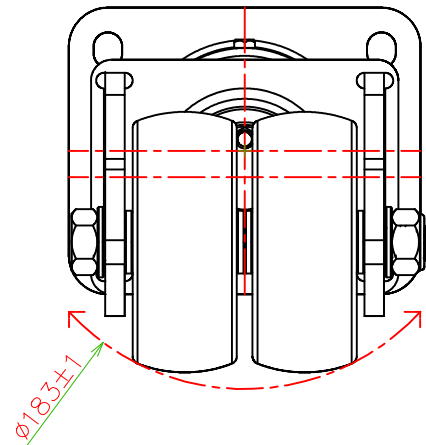
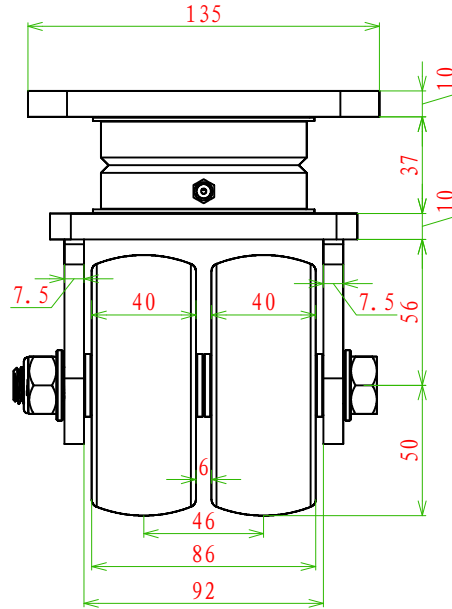
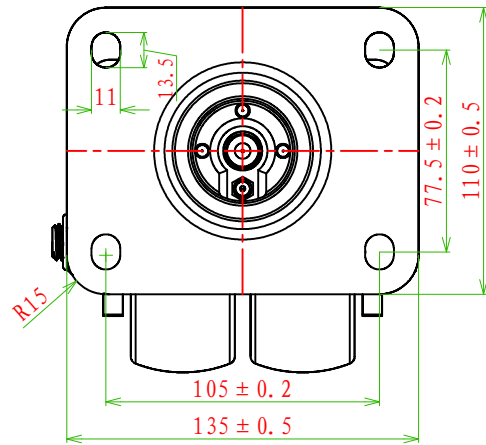
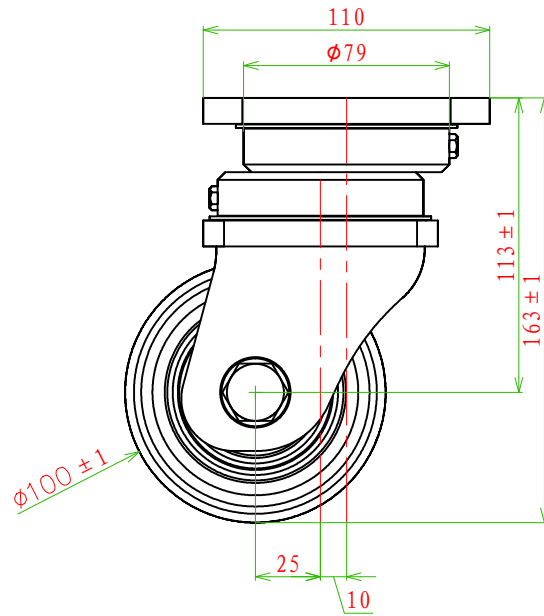


ESUN

产品说明
Product description

胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA ±3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
承载力 Carrying capacity	700-750KGS
加紧宽度 Tighten the width	92MM
轮径 Tire diameter	100
轮宽 Tire width	86MM
轮毂宽度 Hub Width	40MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-70° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ □ □
轴承种类 Bearing type	平面/锥度/深沟球轴承
轴承规格型号 Bearing type	51109, 30202, 6203

技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉。
- 2、底板厚8MM, 安装孔位置: 77.5*105。
- 3、主体表面: 喷塑或喷漆。
- 4、螺栓使用8.8级或者10.9级。
- 5、行走速度空载不得超过8KM/H, 负载不得超过5KM/H。
- 6、活动转向需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

△					中重型焊接双轮 4寸双回旋双轮 规格: Φ100*40					
△										
△										
序号		变更内容	日期	变更人		审核				
设计 Design			标准 Standard			阶段标记 Phase marker		重量 Weight	比例 Proportion	
审核 Audit			批准 Approval			S	B	A	5.55KG	1: 1
工艺 Process			出图 Map Out		2023/11/23	尺寸单位 Size unit		MM	页数 Number of pages	1/1

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
SH08310-100ALCPU122 95A

投影标识:
Projection mark

