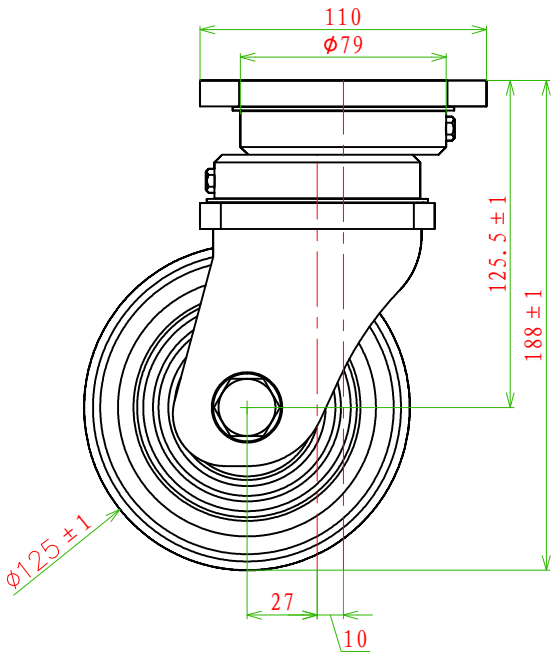

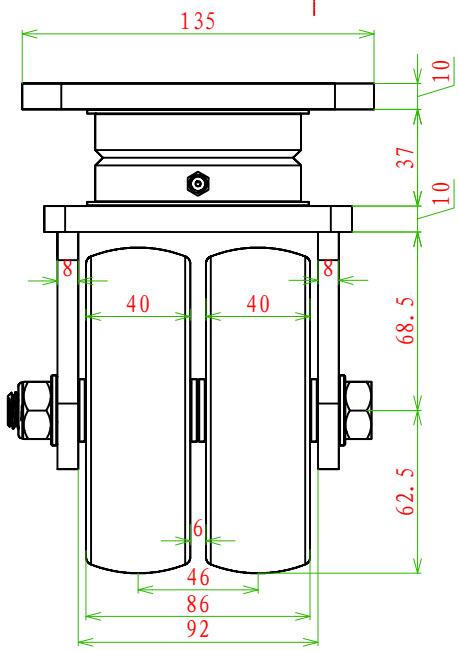

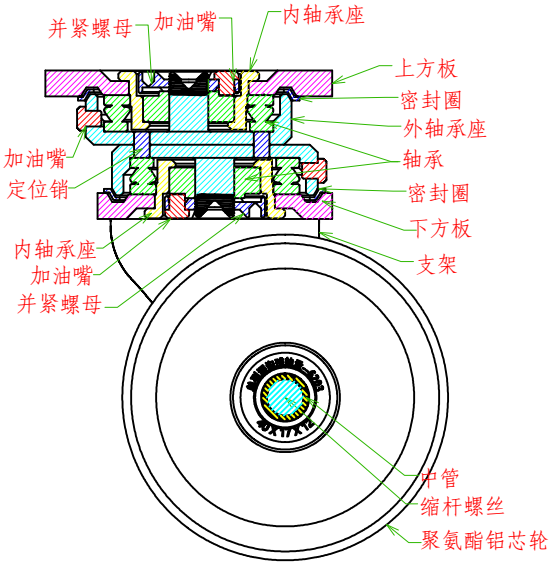

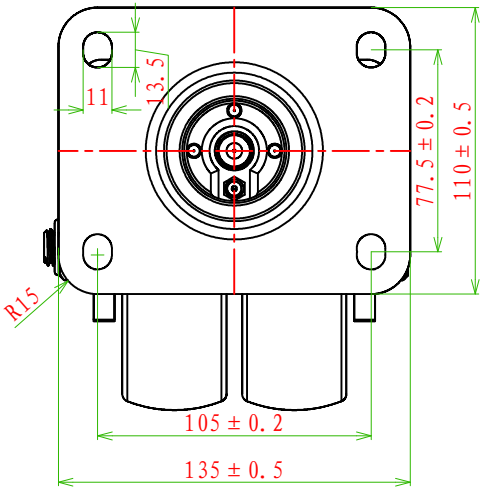

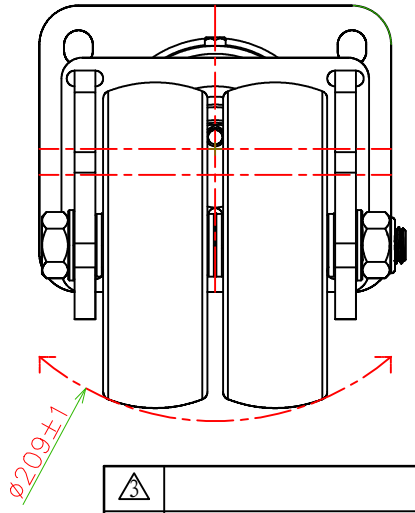

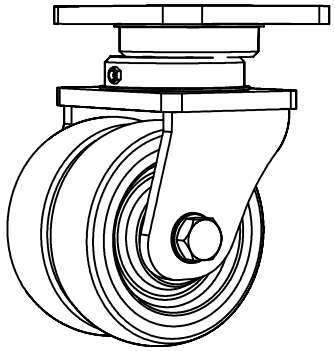

技术要求:

1、从动轮连接处用螺丝与铆钉。
2、底板厚8MM,安装孔位置: 77.5*105。
3、主体表面: 喷塑或喷漆。
4、螺栓使用8.8级或者10.9级。
5、行走速度空载不得超过8KM/H, 负载不得超过5KM/H。
6、活动转向需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

产品说明 Product description	屹上脚轮
胎面材质 Tread material	聚氨酯（CPU）
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA ±3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
负载力 Carrying capacity	800-850KGS
加紧宽度 Tighten the width	92MM
轮径 Tire diameter	125MM
轮宽 Tire width	86MM
轮毂宽度 Hub Width	40MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-70° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■■□□□
行走噪音 Walking noise	■■■□□
保护地面 Protect the ground	■■■□□
轴承种类 Bearing type	平面/锥度/深沟球轴承
轴承规格型号 Bearing type	51109、30202、6203

序号	变更内容	日期	变更人	审核
3				
2				
1				

设计 Design			标准 Standard		
审核 Audit			批准 Approval		
工艺 Process			出图 Map Out		2023/11/23

中重型双轮

5寸双回旋双轮

规格: Φ125*40

阶段标记 Phase marker				重量 Weight	比例 Proportion
S	B	A		6.15KG	1: 1

尺寸单位 Size unit	MM	页数 Number of pages	1/1

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
SH08310-125ALCPU122 95A

投影标识:
Projection mark