







Product description

Tread material	聚氨酯 (CPU)
Tread color	黑色
Tread hardness	95SHOREA±3
Wheel material	铝合金6061
Hub surface treatment	无
Carrying capacity	700KGS
Tighten the width	92MM
Tire diameter	100MM
Tire width	86MM
Hub Width	40MM
耐温性	-25°C-70°C
滚动阻力	■■■■
行走噪音	■■■■
保护地面	■■■■
轴承种类	深沟球/平面
轴承规格型号	51109/30202/6203

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number

SH18310-100ALCPU122-95A

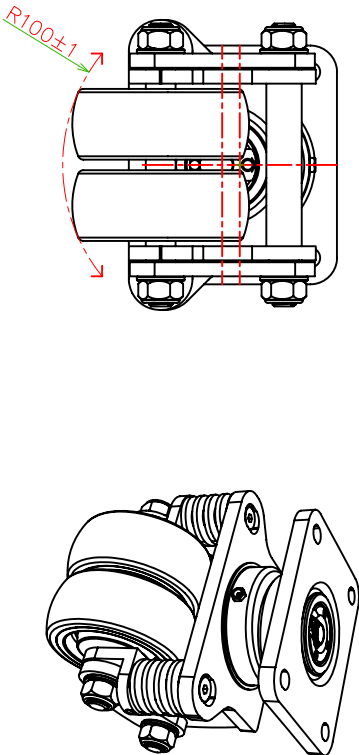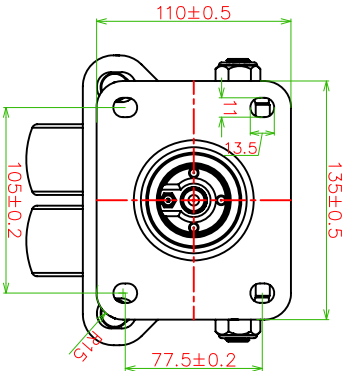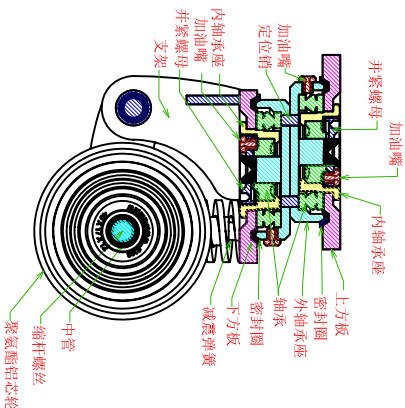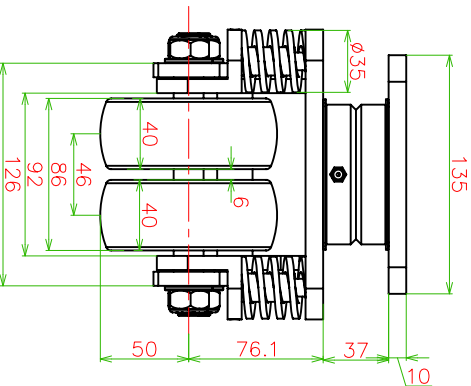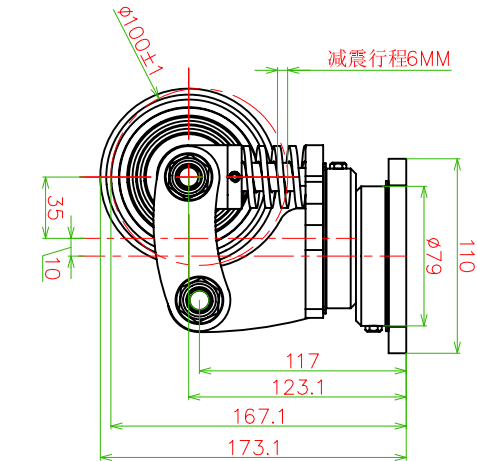

技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉。
- 2、底板厚12MM, 安装孔位置: 105*77.5-11。
- 3、主体表面: 碳钢喷塑 (深灰色)
- 4、胎面: 聚氨酯。
- 5、轮毂: 铝芯。
- 6、螺栓使用8.8级或10.9级。
- 7、行走速度空载不得超过8KM/H, 负载不得超过4KM/H。
- 8、减震行程6MM, 弹簧装配初始预压4MM, 弹簧刚度75*2=150KG
- 8、活动转向需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

△						重型焊接从动轮 4寸双轮 规格: 100*40		
△								
△								
△								
序号	变更内容			日期	变更人	审核		
设计	Design	标准	Standard				阶段标记	Phose marker
审核	Audit	批准	Approval				重量	Weight
工艺	Process	出图	Map Out				比例	Proportion
							S	B
							A	
							尺寸单位	MM
							页数	1/1
							投影标识	Projection mark