
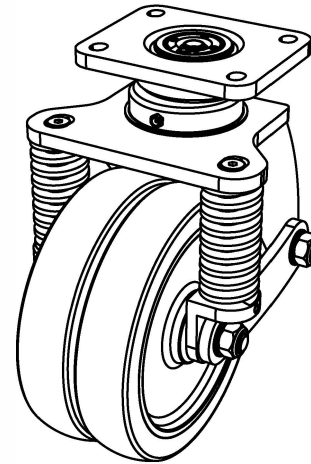
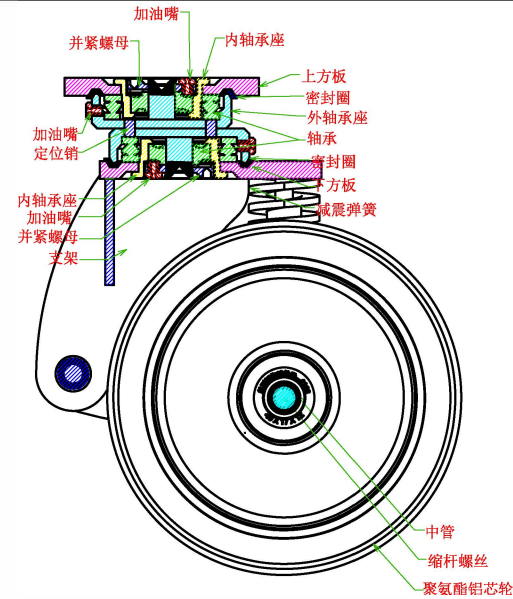
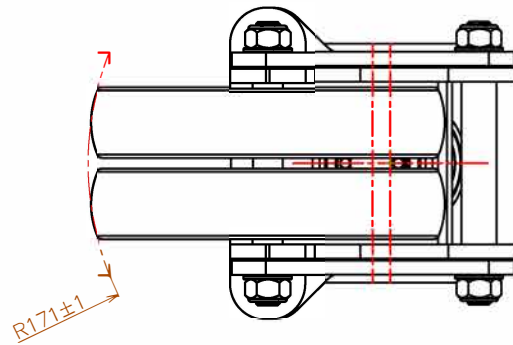
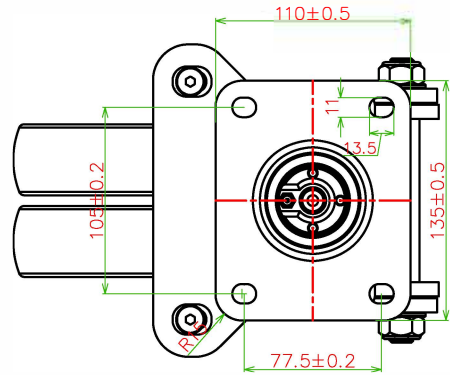
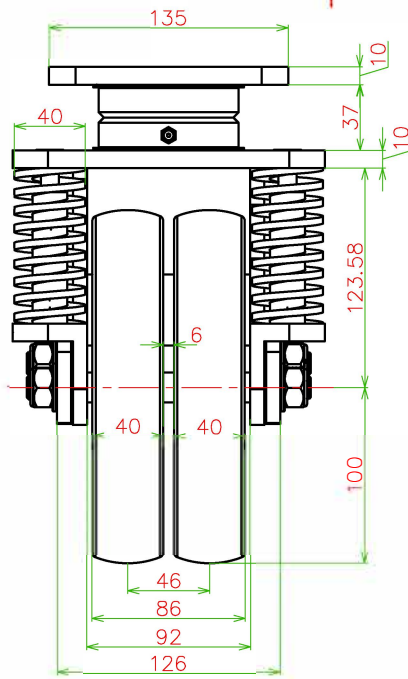


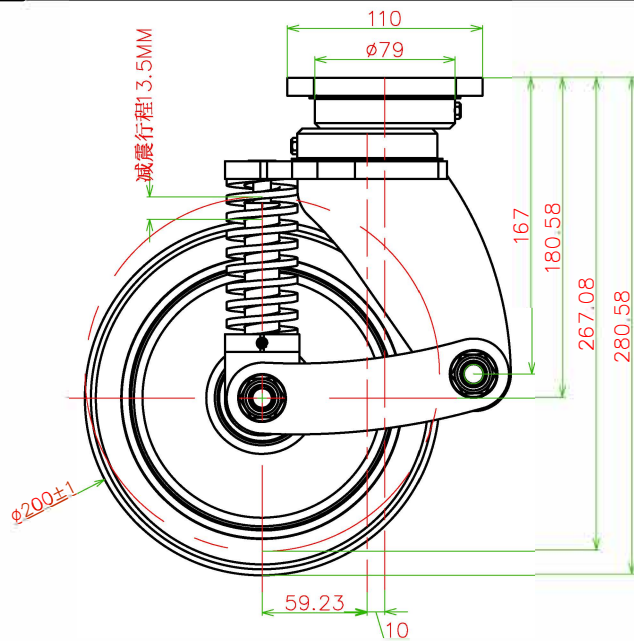

ESUN

产品说明 屹上脚轮
Product description

胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95SHOREA±3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
负载力 Carrying capacity	900KGS
加紧宽度 Tighten the width	92MM
轮径 Tire diameter	100MM
轮宽 Tire width	86MM
轮毂宽度 Hub Width	40MM
耐温性 Temperature resistance	-25°C-70°C
滚动阻力 Rolling Resistance	■□□□
行走噪音 Walking noise	■□□□
保护地面 Protect the ground	■□□□
轴承种类 Bearing type	深沟球/平面
轴承规格型号 Bearing type	51109/30202/6203

技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉。
- 2、底板厚12MM, 安装孔位置: 105*77.5-11。
- 3、主体表面: 碳钢喷塑 (深灰色)
- 4、胎面: 聚氨酯。
- 5、轮毂: 铝芯。
- 6、螺栓使用8.8级或10.9级。
- 7、行走速度空载不得超过8KM/H, 负载不得超过4KM/H。
减震行程13MM, 弹簧装配初始预压3MM, 弹簧刚度40*2=80KG
- 8、活动转向需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

△					
△					
△					
序号	变更内容	日期	变更人	审核	
设计 Design			标准 Standard		
审核 Audit			批准 Approval		
工艺 Process			出图 Map Out		

重型焊接从动轮

8寸双轮

规格: 200*40

阶段标记 Phase marker	重量 Weight	比例 Proportion
S B A	-KG	1:1
尺寸单位 Size unit	页数 Number of pages	1/1
MM		

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
SH18310-200ALCPU122-95A

投影标识:
Projection mark

