







胎面材质 Tread material	天然橡胶 (NR)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	75 ShoreA $\pm$ 3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
承载力 Carrying capacity	150-200KGS
加紧宽度 Tighten the width	12MM
轮径 Tire diameter	300MM
轮宽 Tire width	50MM
轮毂宽度 Hub Width	50MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-65° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ ■ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ □ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	无
轴承规格型号 Bearing type	无

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号: Product number	AGV300*50CALNR150103 75A
-------------------------	--------------------------

投影标识: 

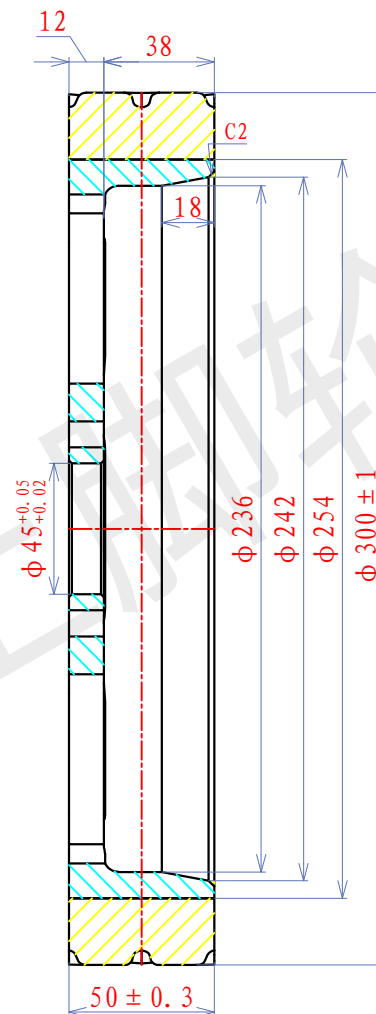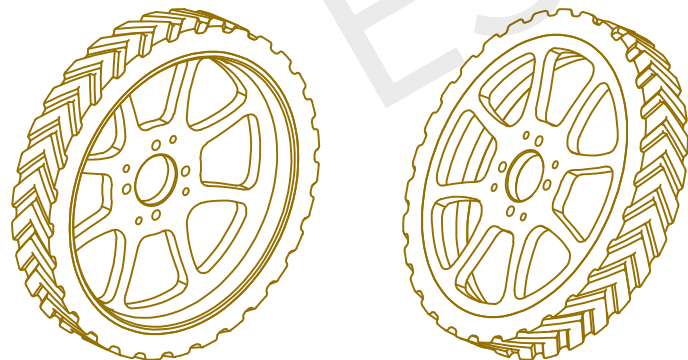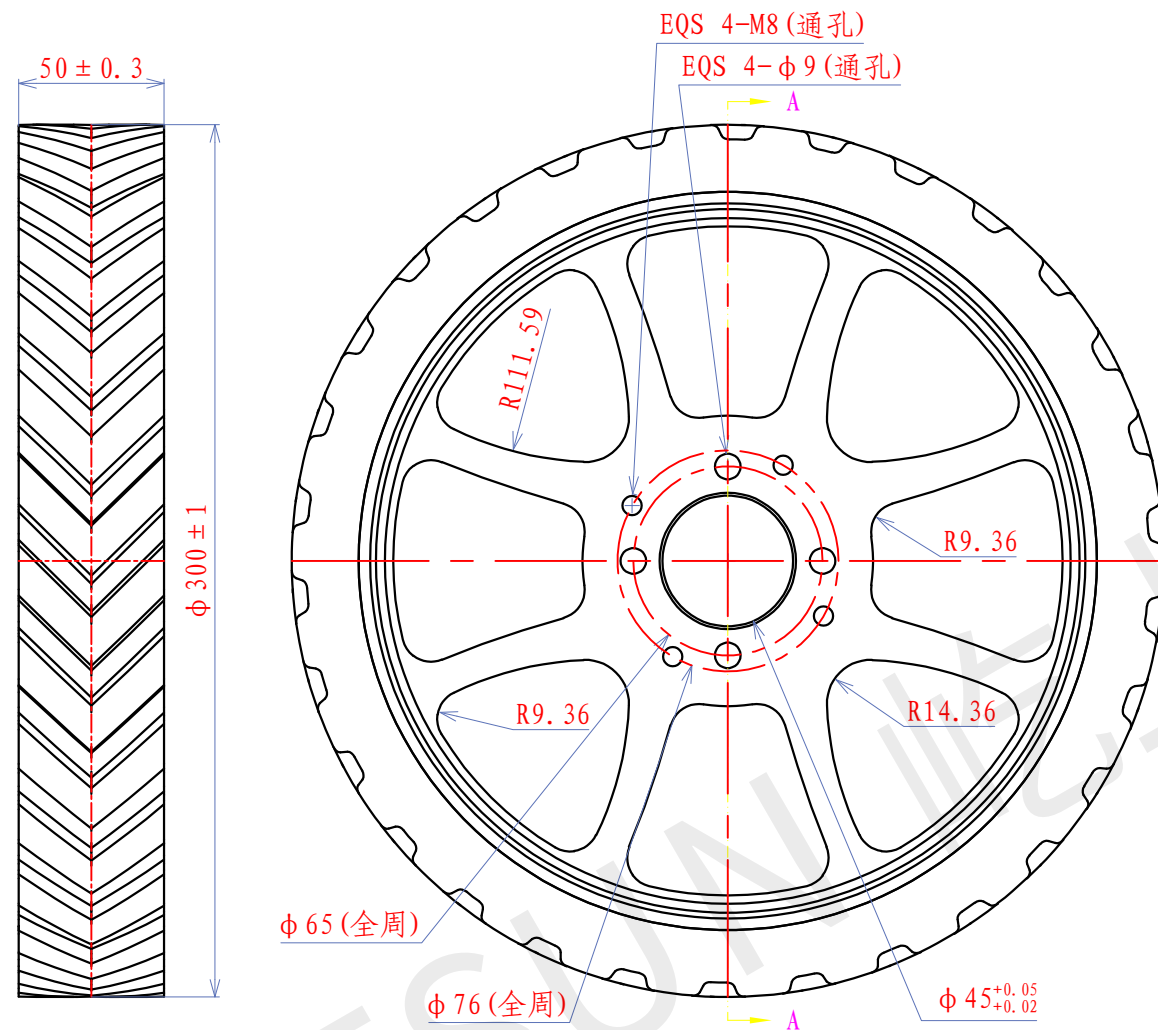

SECTION A-A

未标注尺寸根据铝压铸型材

△					天然橡胶驱动轮 人字型花纹 规格：Φ300X50-45					
△										
△										
序号	变更内容	日期	变更人	审核						
设计 Design			标准 Standard			阶段标记 Phase marker		重量 Weight	比例 Proportion	
审核 Audit			批准 Approval			S	B	A	2.5KG	1: 1
工艺 Process			出图 Map Out	胡利丰	2024/4/2	尺寸单位 Size unit		MM	页数 Number of pages	1/1