


技术要求:

1. 从动轮连接处用螺丝与铆钉。
2. 底板厚12MM, 安装孔位置: 130*74* \varnothing 14。
3. 主体表面: 喷塑或者喷漆(深灰色)。
4. 螺栓使用8.8级或者10.8级。
5. 行走速度空载不得超过8KM/H, 重负载不得超过4.8KM/H。
6. 活动转向需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

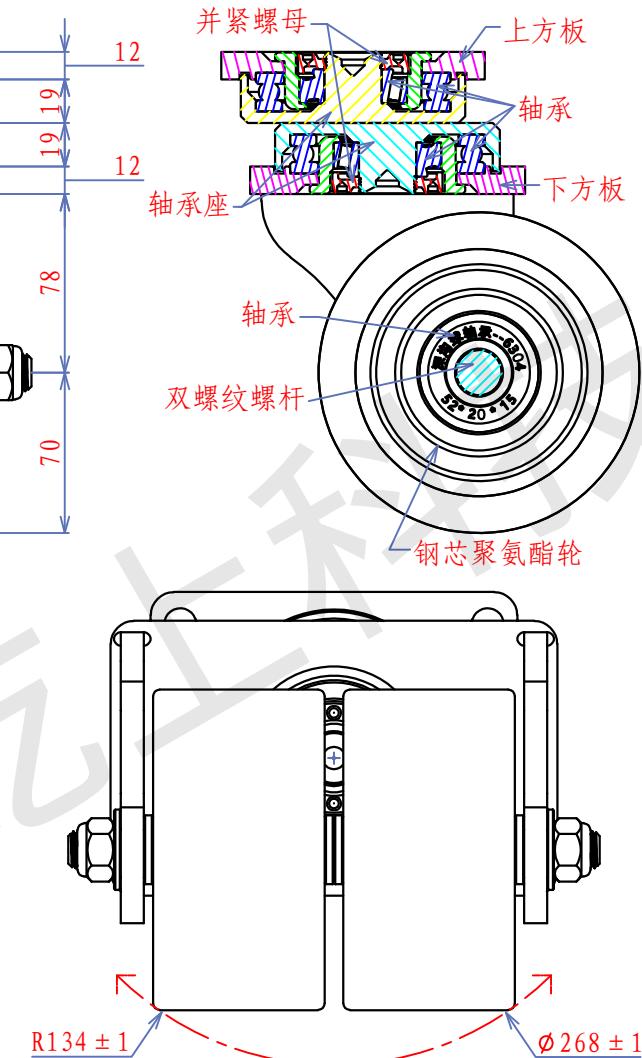

序号	变更内容			日期	变更人	审核	双回旋重型脚轮					
							规格: \varnothing 140*75=2					
	设计 Design		标准 Standard				阶段标记 Phase marker		比例 Proportion			
设计 Design			标准 Standard				S	B	A			
审核 Audit			批准 Approval				16.8KG	1: 1				
工艺 Process			出图 Map Out		2022/12/6	尺寸单位 Size unit	MM	页数 Number of pages	1/1			

产品说明 Product description	屹上脚轮
胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA ± 3
轮毂材质 Wheel material	45#
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
负载力 Carrying capacity	1.8T
加紧宽度 Tighten the width	166MM
轮径 Tire diameter	75MM
轮宽 Tire width	158MM
轮毂宽度 Hub Width	75MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-70° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	轴承
轴承规格型号 Bearing type	51112/32004/6304

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
JQR09310-140CCPU122 95A

投影标识:
Projection mark