


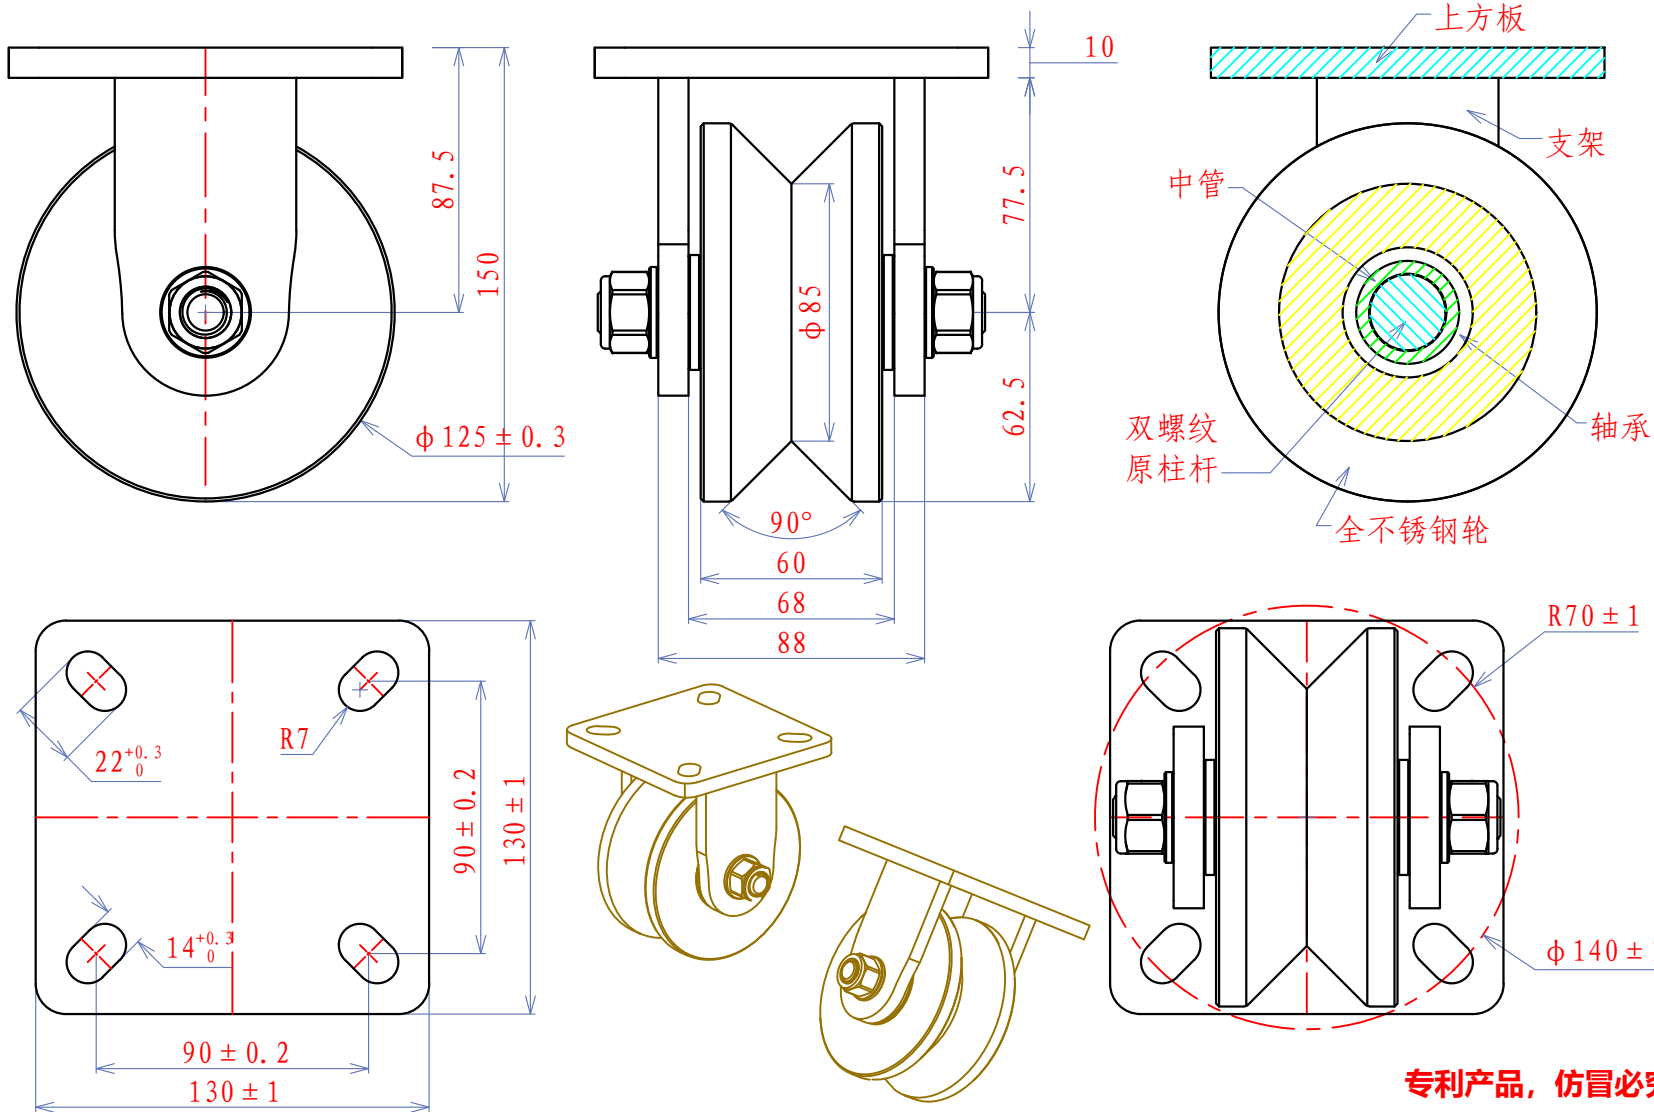

产品说明 Product description	
胎面材质 Tread material	无
胎面颜色 Tread color	无
胎面硬度 Tread hardness	无
轮毂材质 Wheel material	不锈钢304
轮毂表面处理 HUB surface treatment	抛光镜面
承载力 Carrying capacity	1-1.2T
加紧宽度 Tighten the width	68MM
轮径 Tire diameter	125MM
轮宽 Tire width	60MM
轮毂宽度 Hub Width	60MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-80° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■■■■
行走噪音 Walking noise	■■■■
保护地面 Protect the ground	■■■■■
轴承种类 Bearing type	深沟球轴承
轴承规格型号 Bearing type	6205

技术要求:

- 从动轮连接处用螺丝与铆钉，螺栓使用8.8级以上。
- 底板厚10MM, 支架厚10MM; 安装孔位置: 110*110* ϕ 14。
- 主体表面: 镜面抛光。
- 行走速度8KM/H承载 $\leq$ 0.8T; 行走速度4KM/H承载 $\leq$ 1.2T
- 轮子需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

序号				变更内容				日期				变更人				审核			
设计				标准				阶段标记				重量				比例			
审核				批准				S				6.88KG				1: 1			
工艺				出图				2024/12/19				尺寸单位				页数			
												MM				1/1			

专利产品，仿冒必究。

不锈钢从动轮
5寸全不锈钢定向单轮
规格: ϕ 125*60 (90° 凹槽)

产品编号:
Product number
JQR09600-125SS012

投影标识:
Projection mark