
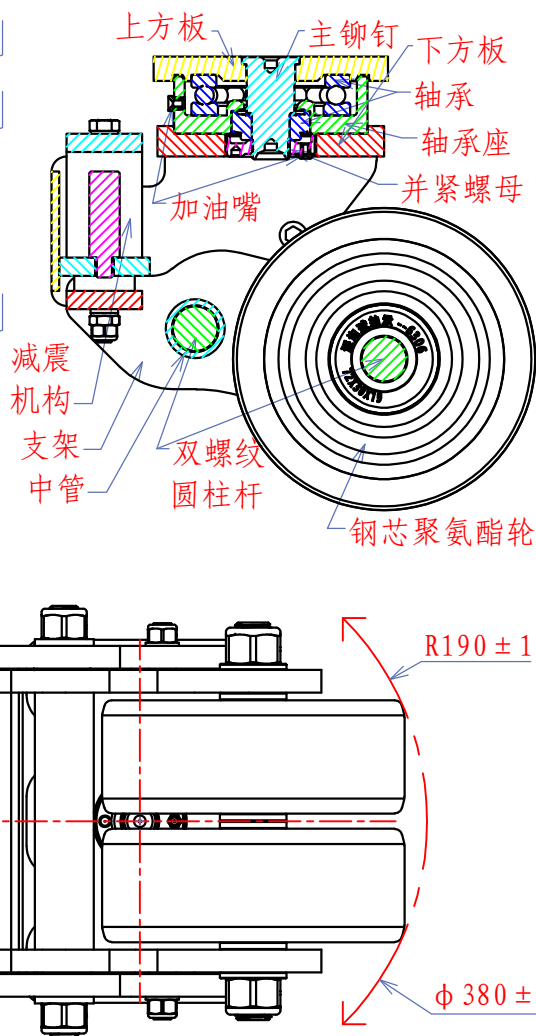
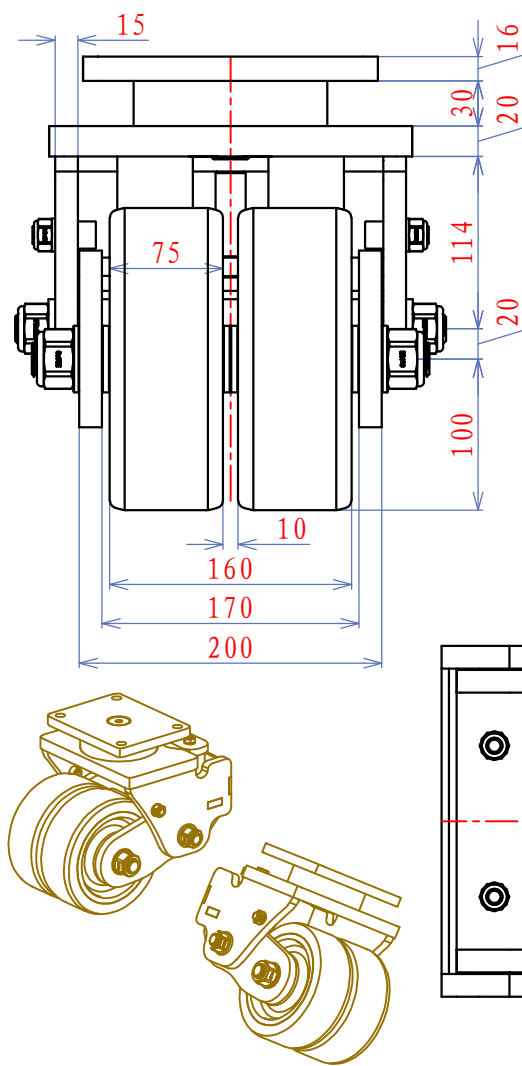


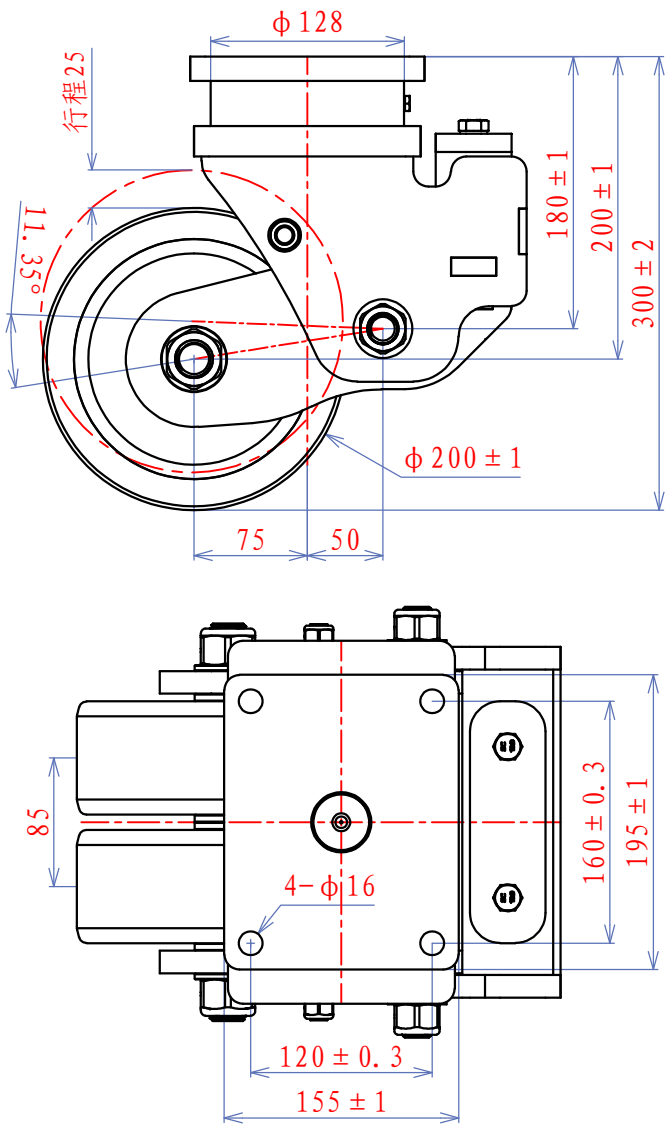

产品说明 Product description	
胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA ± 3
轮毂材质 Wheel material	45#
轮毂表面处理 HUB surface treatment	喷漆
承载力 Carrying capacity	2.5-3T
加紧宽度 Tighten the width	170MM
轮径 Tire diameter	200MM
轮宽 Tire width	160MM
轮毂宽度 Hub Width	75MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-80° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ □ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	轴承
轴承规格型号 Bearing type	51214/32205/6306

技术要求:

- 从动轮连接处用螺丝与铆钉，螺栓使用10.9级以上。
- 底板厚16MM, 支架厚15MM; 安装孔位置: 160*12* ϕ 16。
- 主体表面: 喷塑或者喷漆 (深灰色)。
- 减震行程25MM, 弹簧刚度20kgf/mm; 装配初始预压5MM。初载荷100*2=200KG; 极限载荷1500KG*2=3000KG。
- 行走速度10KM/H承载 $\leq$ 2T; 行走速度4KM/H承载 $\leq$ 3T
- 轮子需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

△				减震焊接双轮			
△				8寸减震双轮			
△				规格: Φ 200*75=2			
序号	变更内容		日期	变更人	审核		
设计 Design			标准 Standard			阶段标记 Phase marker	重量 Weight
审核 Audit			批准 Approval			S B A	49.1KG
工艺 Process			出图 Map Out		2024/5/5	尺寸单位 Size unit	页数 Number of pages
						MM	1/1

屹上脚轮有限公司 ESUN Casters Co., Ltd.	
产品编号: Product number	
JQR110310-200CCPU122 95A	
投影标识: Projection mark	