
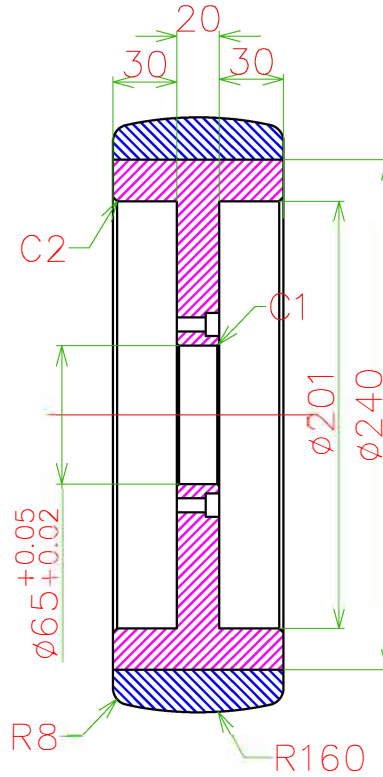


胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95SHOREA±3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
负载力 Carrying capacity	600KGS
加紧宽度 Tighten the width	20MM
轮径 Tire diameter	280MM
轮宽 Tire width	80MM
轮毂宽度 Hub Width	80MM
耐温性 Temperature resistance	-25°C-70°C
滚动阻力 Rolling Resistance	■□□□
行走噪音 Walking noise	■■■□□
保护地面 Protect the ground	■■■□□
轴承种类 Bearing type	-
轴承规格型号 Bearing type	-

 80 ± 0.3 EQS 6- $\phi 6.6$ (通孔)
6- $\phi 11$ $\nabla 6.4$ $\phi 65^{+0.05}_{+0.02}$ $\phi 280\pm 1$ 全周 $\phi 85$ 

A-A剖面

专利产品，仿冒必究

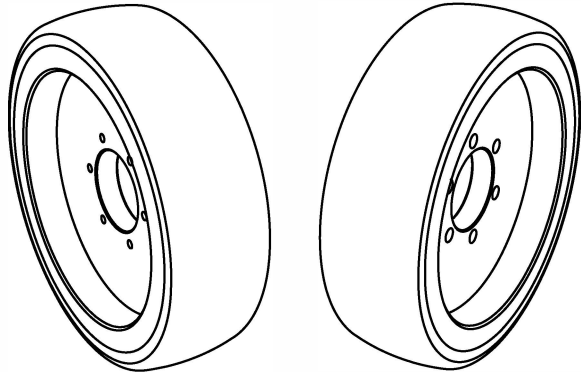

△				
△				
△				
序号	变更内容	日期	变更人	审核
设计 Design		标准 Standard		
审核 Audit		批准 Approval		
工艺 Process		出图 Map Out		

聚氨酯驱动轮

规格: 280*80-65

阶段标记 Phase marker	重量 Weight	比例 Proportion
S B A	-KG	1: 1
尺寸单位 Size unit	页数 Number of pages	1/1
MM		

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.产品编号:
Product number

AGV280*80ZALCPU140103-95A

投影标识:
Projection mark