

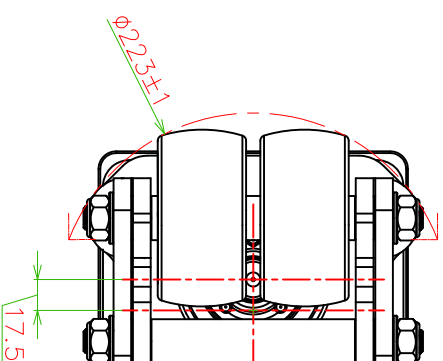
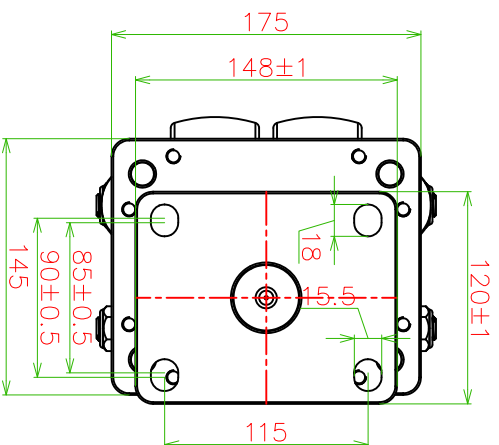
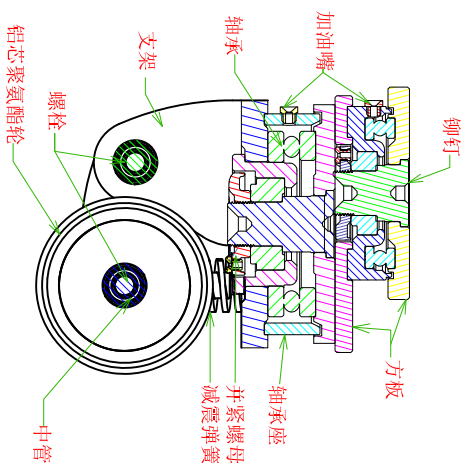
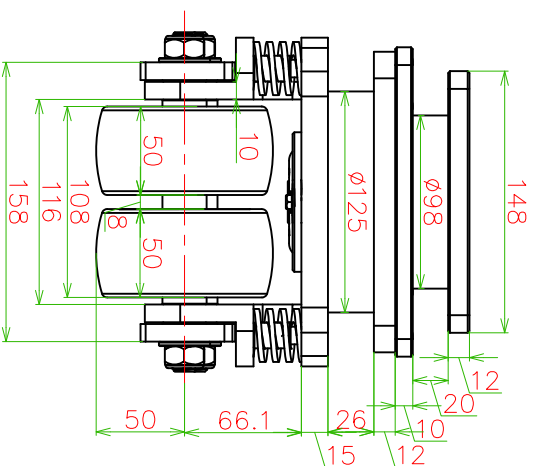


产品说明  
Product description

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 胎面材质                   | 聚氨酯 (CPU)            |
| Tread material         |                      |
| 胎面颜色                   |                      |
| Tread color            | 黑色                   |
| 胎面硬度                   | 95SHOREA3            |
| Tread hardness         |                      |
| 轮毂材质                   | 铝合金6061              |
| Wheel material         |                      |
| 轮毂表面处理                 |                      |
| HUB surface treatment  | 无                    |
| 承载力                    | 1.1T                 |
| Carrying capacity      |                      |
| 加紧宽度                   | 116MM                |
| Tighten the width      |                      |
| 轮径                     | 100MM                |
| Tire diameter          |                      |
| 轮宽                     | 108MM                |
| Tire width             |                      |
| 轮毂宽度                   | 50MM                 |
| Hub Width              |                      |
| 耐温性                    | -25°C-70°C           |
| Temperature resistance |                      |
| 滚动阻力                   | ■■■■□                |
| Rolling Resistance     |                      |
| 行走噪音                   | ■■■■□                |
| Walking noise          |                      |
| 保护地面                   | ■■■■□                |
| Protect the ground     |                      |
| 轴承种类                   | 深沟球/平面               |
| Bearing type           |                      |
| 轴承规格型号                 | 6204/32205/51210/512 |
| Bearing type           |                      |

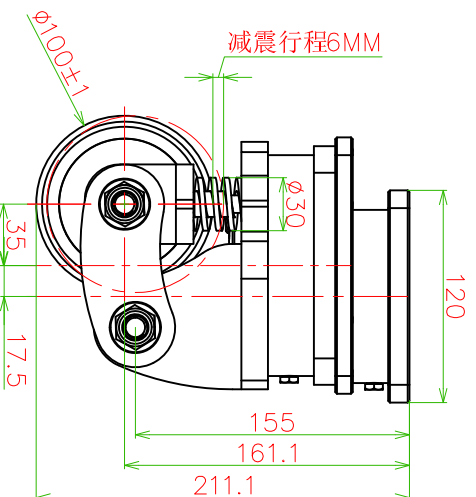


专利产品，仿冒必究

## 重型焊接从动轮

## 4寸双回旋减震双轮

规格: 100\*50

|                                                                                    |         |  |                 |          |     |    |                         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------------|----------|-----|----|-------------------------|--|--|
| 重型焊接从动轮                                                                            |         |  |                 |          |     |    |                         |  |  |
| 4寸双回减震双轮                                                                           |         |  |                 |          |     |    |                         |  |  |
| 规格：100*50                                                                          |         |  |                 |          |     |    |                         |  |  |
| 序号                                                                                 | 变更内容    |  |                 | 日期       | 变更人 | 审核 |                         |  |  |
| 设计                                                                                 | Design  |  | 标准              | Standard |     |    |                         |  |  |
| 审核                                                                                 | Audit   |  | 批准              | Approval |     |    |                         |  |  |
| 工艺                                                                                 | Process |  | 出图              | Map Out  |     |    |                         |  |  |
| 阶段标记                                                                               |         |  |                 |          |     |    | Phase marker            |  |  |
| S                                                                                  |         |  | B               |          | A   |    | 重量                      |  |  |
| 尺寸单位                                                                               |         |  | MM              |          | 页数  |    | 比例                      |  |  |
| Size unit                                                                          |         |  | Number of pages |          | 1/1 |    | 1:1                     |  |  |
| 投影标识:                                                                              |         |  |                 |          |     |    | Product number          |  |  |
| Projection mark                                                                    |         |  |                 |          |     |    | JQR19310-100ALCPU122-95 |  |  |
|                                                                                    |         |  |                 |          |     |    | 双回旋                     |  |  |
|  |         |  |                 |          |     |    |                         |  |  |

### 技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉。
  - 2、底板厚12MM, 安装孔位置:  $115^{\circ}85 \sim 90 - 15.5$ 。
  - 3、主体表面: 碳钢喷塑 (红色)
  - 4、胎面: 聚氨酯。
  - 5、轮毂: 铝芯。
  - 6、行走速度空载不得超过8KM/H, 负载不得超过4KM/H。
- 减震行程6MM, 弹簧装配初始预压3MM, 弹簧刚度 $50^{\circ}2 = 100\text{KG}$
- 7、活动转向需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。