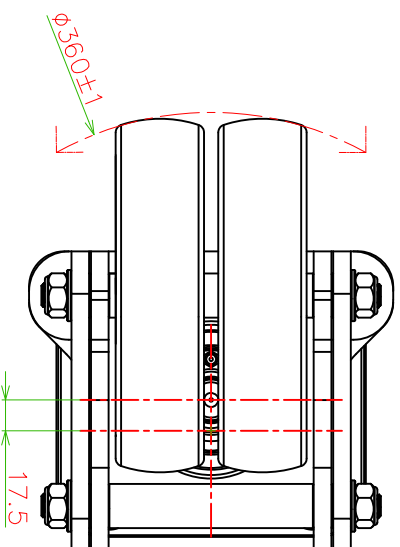
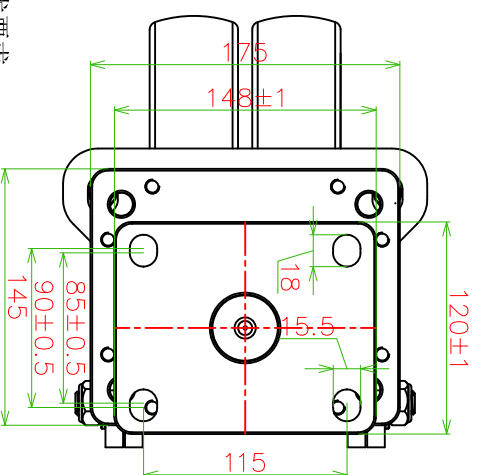
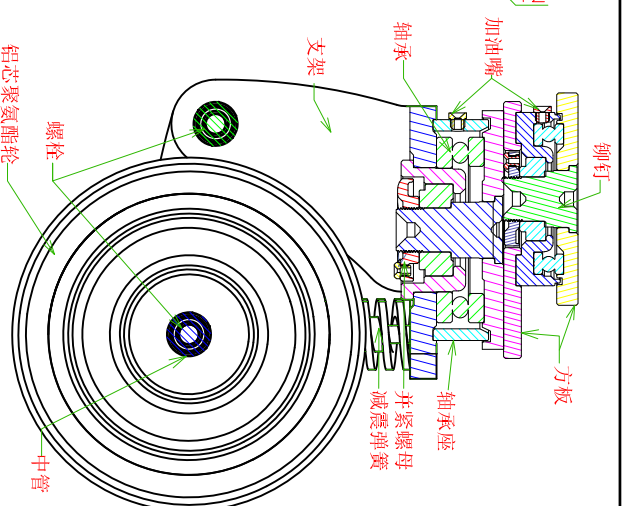
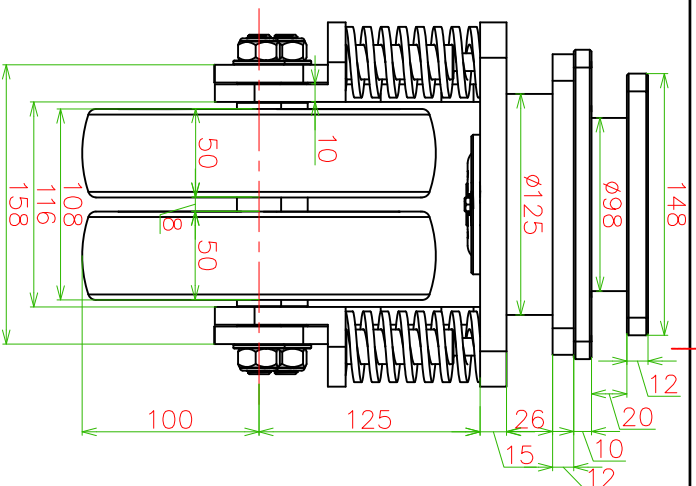
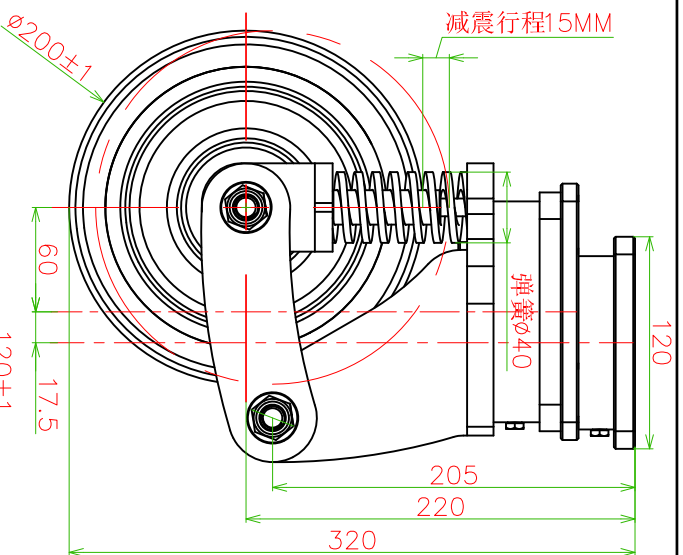


技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉。
 - 2、底板厚12MM, 安装孔位置: 115*85~90-15.5。
 - 3、主体表面: 碳钢喷塑 (红色)
 - 4、胎面: 聚氨酯。
 - 5、轮毂: 铝芯。
 - 6、行走速度空载不得超过8KM/H, 负载不得超过4KM/H。
- 减震行程15MM, 弹簧装配初始预压4MM, 弹簧刚度 $50*2=100\text{KG}$
- 7、活动转向需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

重型焊接从动轮										屹上脚轮有限公司 ESUN Casters Co., Ltd.	
8寸双回旋减震双轮											
规格：200*50											
序号		变更内容		日期		变更人		审核			
设计		标准									
Design		Standard								产品编号： Product number JOR19310-200ALCPU122-95/双回旋	
审核		批准									
Audit		Approval									
工艺		出图									
Process		Map Out								投影标识： Projection mark	

	
产品说明 屹上脚轮	
Product description	
胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95SHOREA±3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
负载力 Carrying capacity	1.65T
加紧宽度 Tighten the width	116MM
轮径 Tire diameter	200MM
轮宽 Tire width	108MM
轮毂宽度 Hub Width	50MM
耐温性 Temperature resistance	-25°C-70°C
滚动阻力 Rolling Resistance	■■■■□□
行走噪音 Walking noise	■■■■□□
保护地面 Protect the ground	■■■■■□
轴承种类 Bearing type	深沟球/平面
轴承规格型号 Bearing type	51214/51210/3206/6204