










产品说明
Product description

胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA ± 3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
承载力 Carrying capacity	350KG
加紧宽度 Tighten the width	52MM
轮径 Tire diameter	125MM
轮宽 Tire width	49MM
轮毂宽度 Hub Width	23MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-80° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	轴承
轴承规格型号 Bearing type	AXK3552/6202/6802

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
SH05210-125ALCPU121 95A

投影标识:
Projection mark

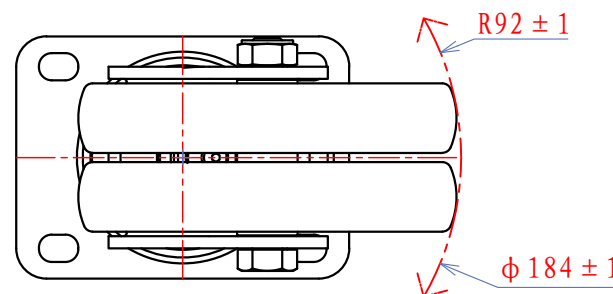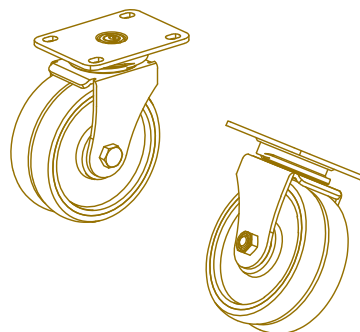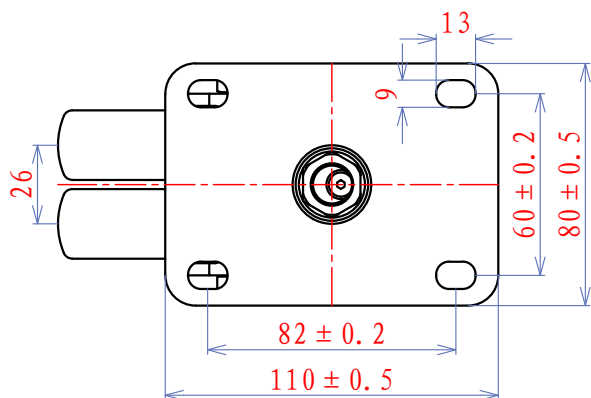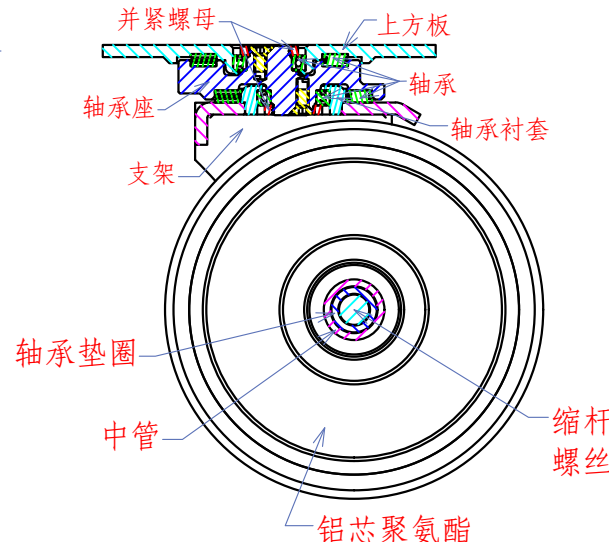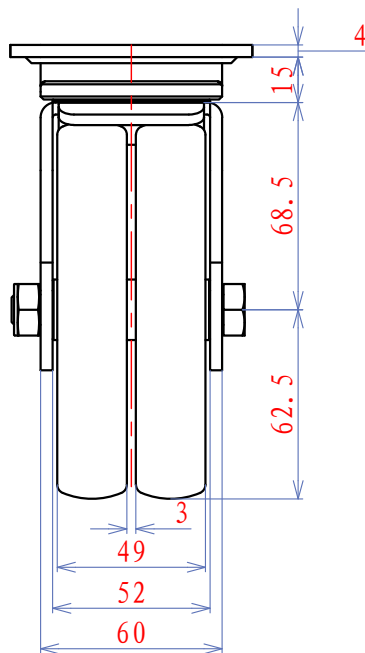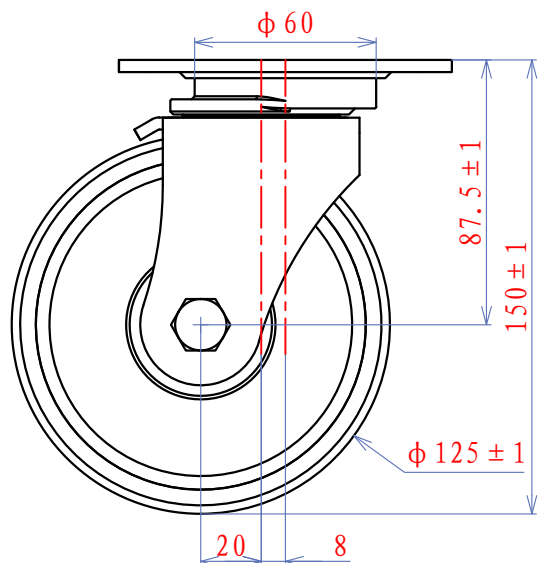

专利产品，仿冒必究。

技术要求:

- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉。
- 2、底板厚4MM, 支架厚4MM; 安装孔位置: 86~77*60*Φ9。
- 3、主体表面: 喷塑或者喷漆 (深灰色)。
- 4、行走速度10KM/H承载 ≤ 230KG; 行走速度4KM/H承载 ≤ 350KG
- 5、轮子需定期检查, 螺丝需定期检查是否有松动。

△					05210系列一体双回旋双轮 5寸一体双回旋双轮超矮款 规格: Φ125*23=2				
△									
△									
序号	变更内容		日期	变更人	审核				
设计 Design			标准 Standard			阶段标记 Phase marker		重量 Weight	比例 Proportion
审核 Audit			批准 Approval			S	B	A	2KG
工艺 Process			出图 Map Out		2024/10/9	尺寸单位 Size unit		MM	页数 Number of pages
								1: 1	1/1